

CHEVROLET SPARK/RAVON R2

Артикул: Сталь 111.01018.1 Защита картера и КПП
Кузов: Хэтчбек
Год выпуска: 2010-2015/2016-
Объем двигателя: 1,0/1,2
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ


1. Болт М6х30.....	3 шт.
2. Болт М8х30.....	2 шт.
3. Шайба 6.....	3 шт.
4. Шайба 8.....	2 шт.
5. Лючок.....	2 шт.
6. Защита картера и КПП.....	1 шт.
7. Заглушка.....	2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник двигателя. Выкрутить два штатных болта крепления передней части пыльника автомобиля.

2. Вкрутить два болта М8х30 в штатные резьбовые отверстия в задней части подрамника.

3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х30, переднюю часть защиты крепить болтами М6х30 в штатные резьбовые отверстия.

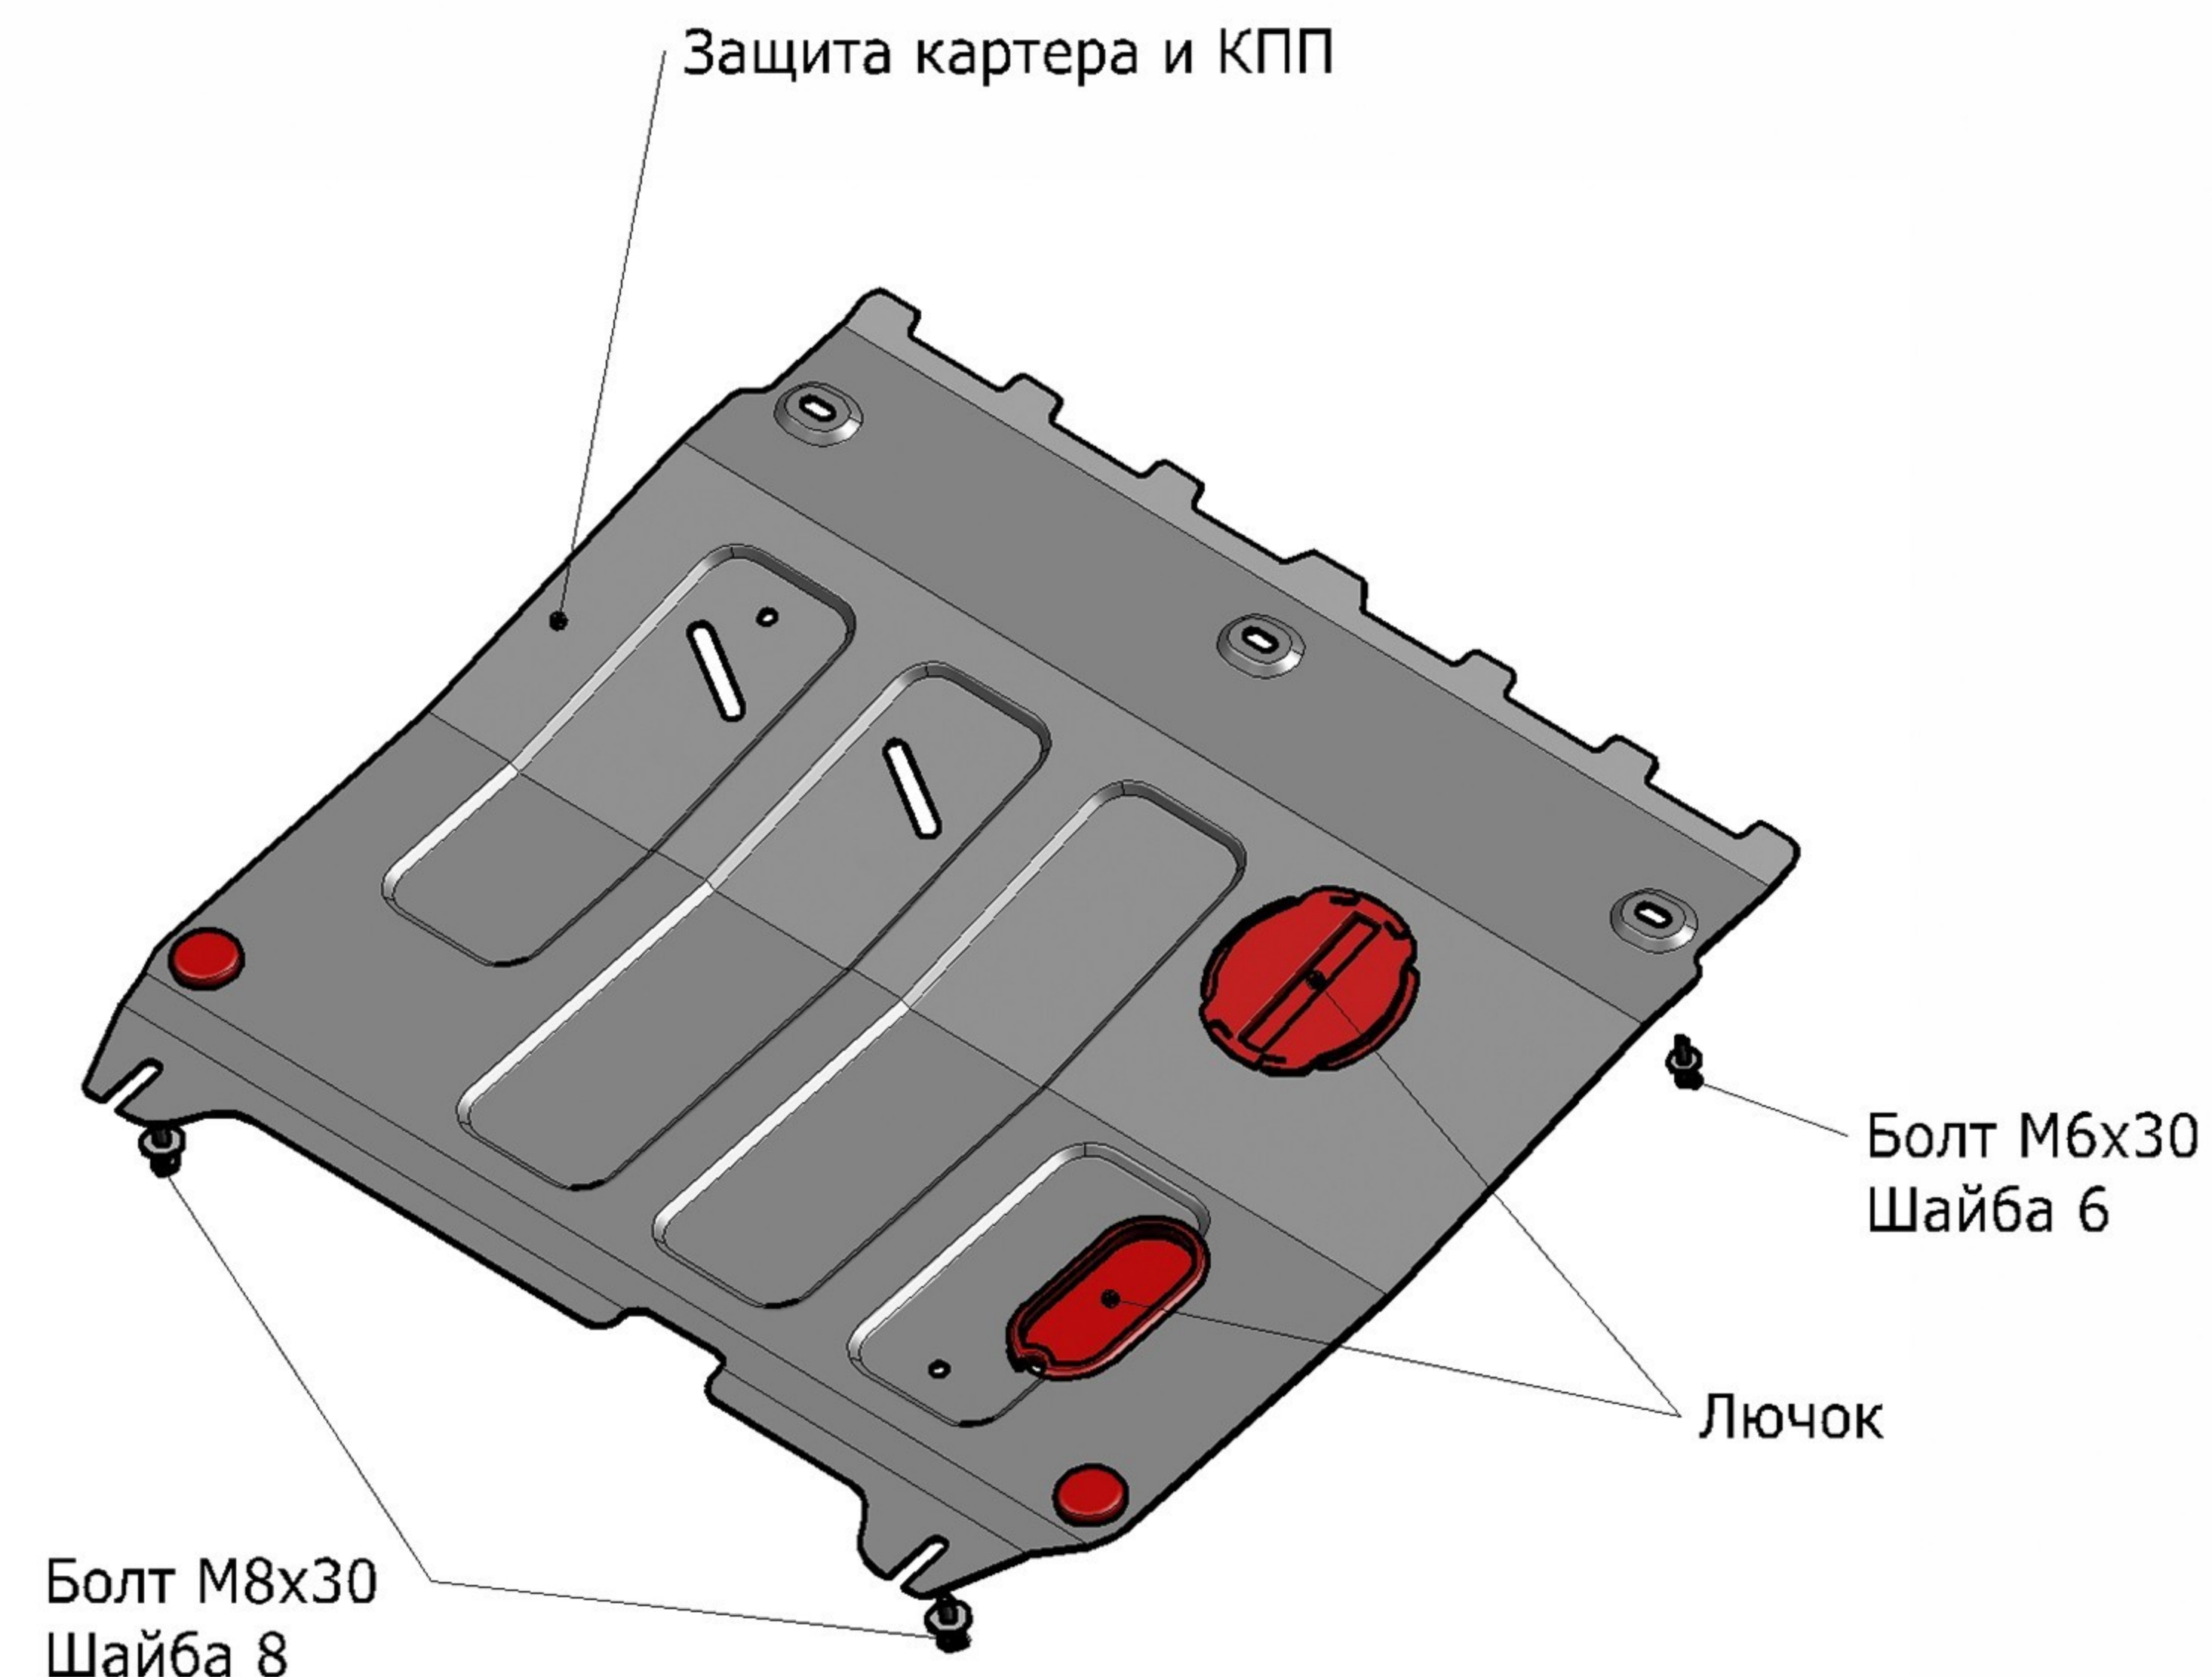

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

4. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла и масляного фильтра, без снятия защиты, возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,0; 1,2 л.