


HYUNDAI I20

Артикул: Сталь 111.02305.1 Защита двигателя и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2009-2011
Объем двигателя: 1,2; 1,4; 1,6
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х35.....	4 шт.
2. Болт М8х20.....	2 шт.
3. Шайба 6.....	4 шт.
4. Шайба 8.....	2 шт.
5. Гайка закладная М8.....	2 шт.
6. Лючок.....	2 шт.

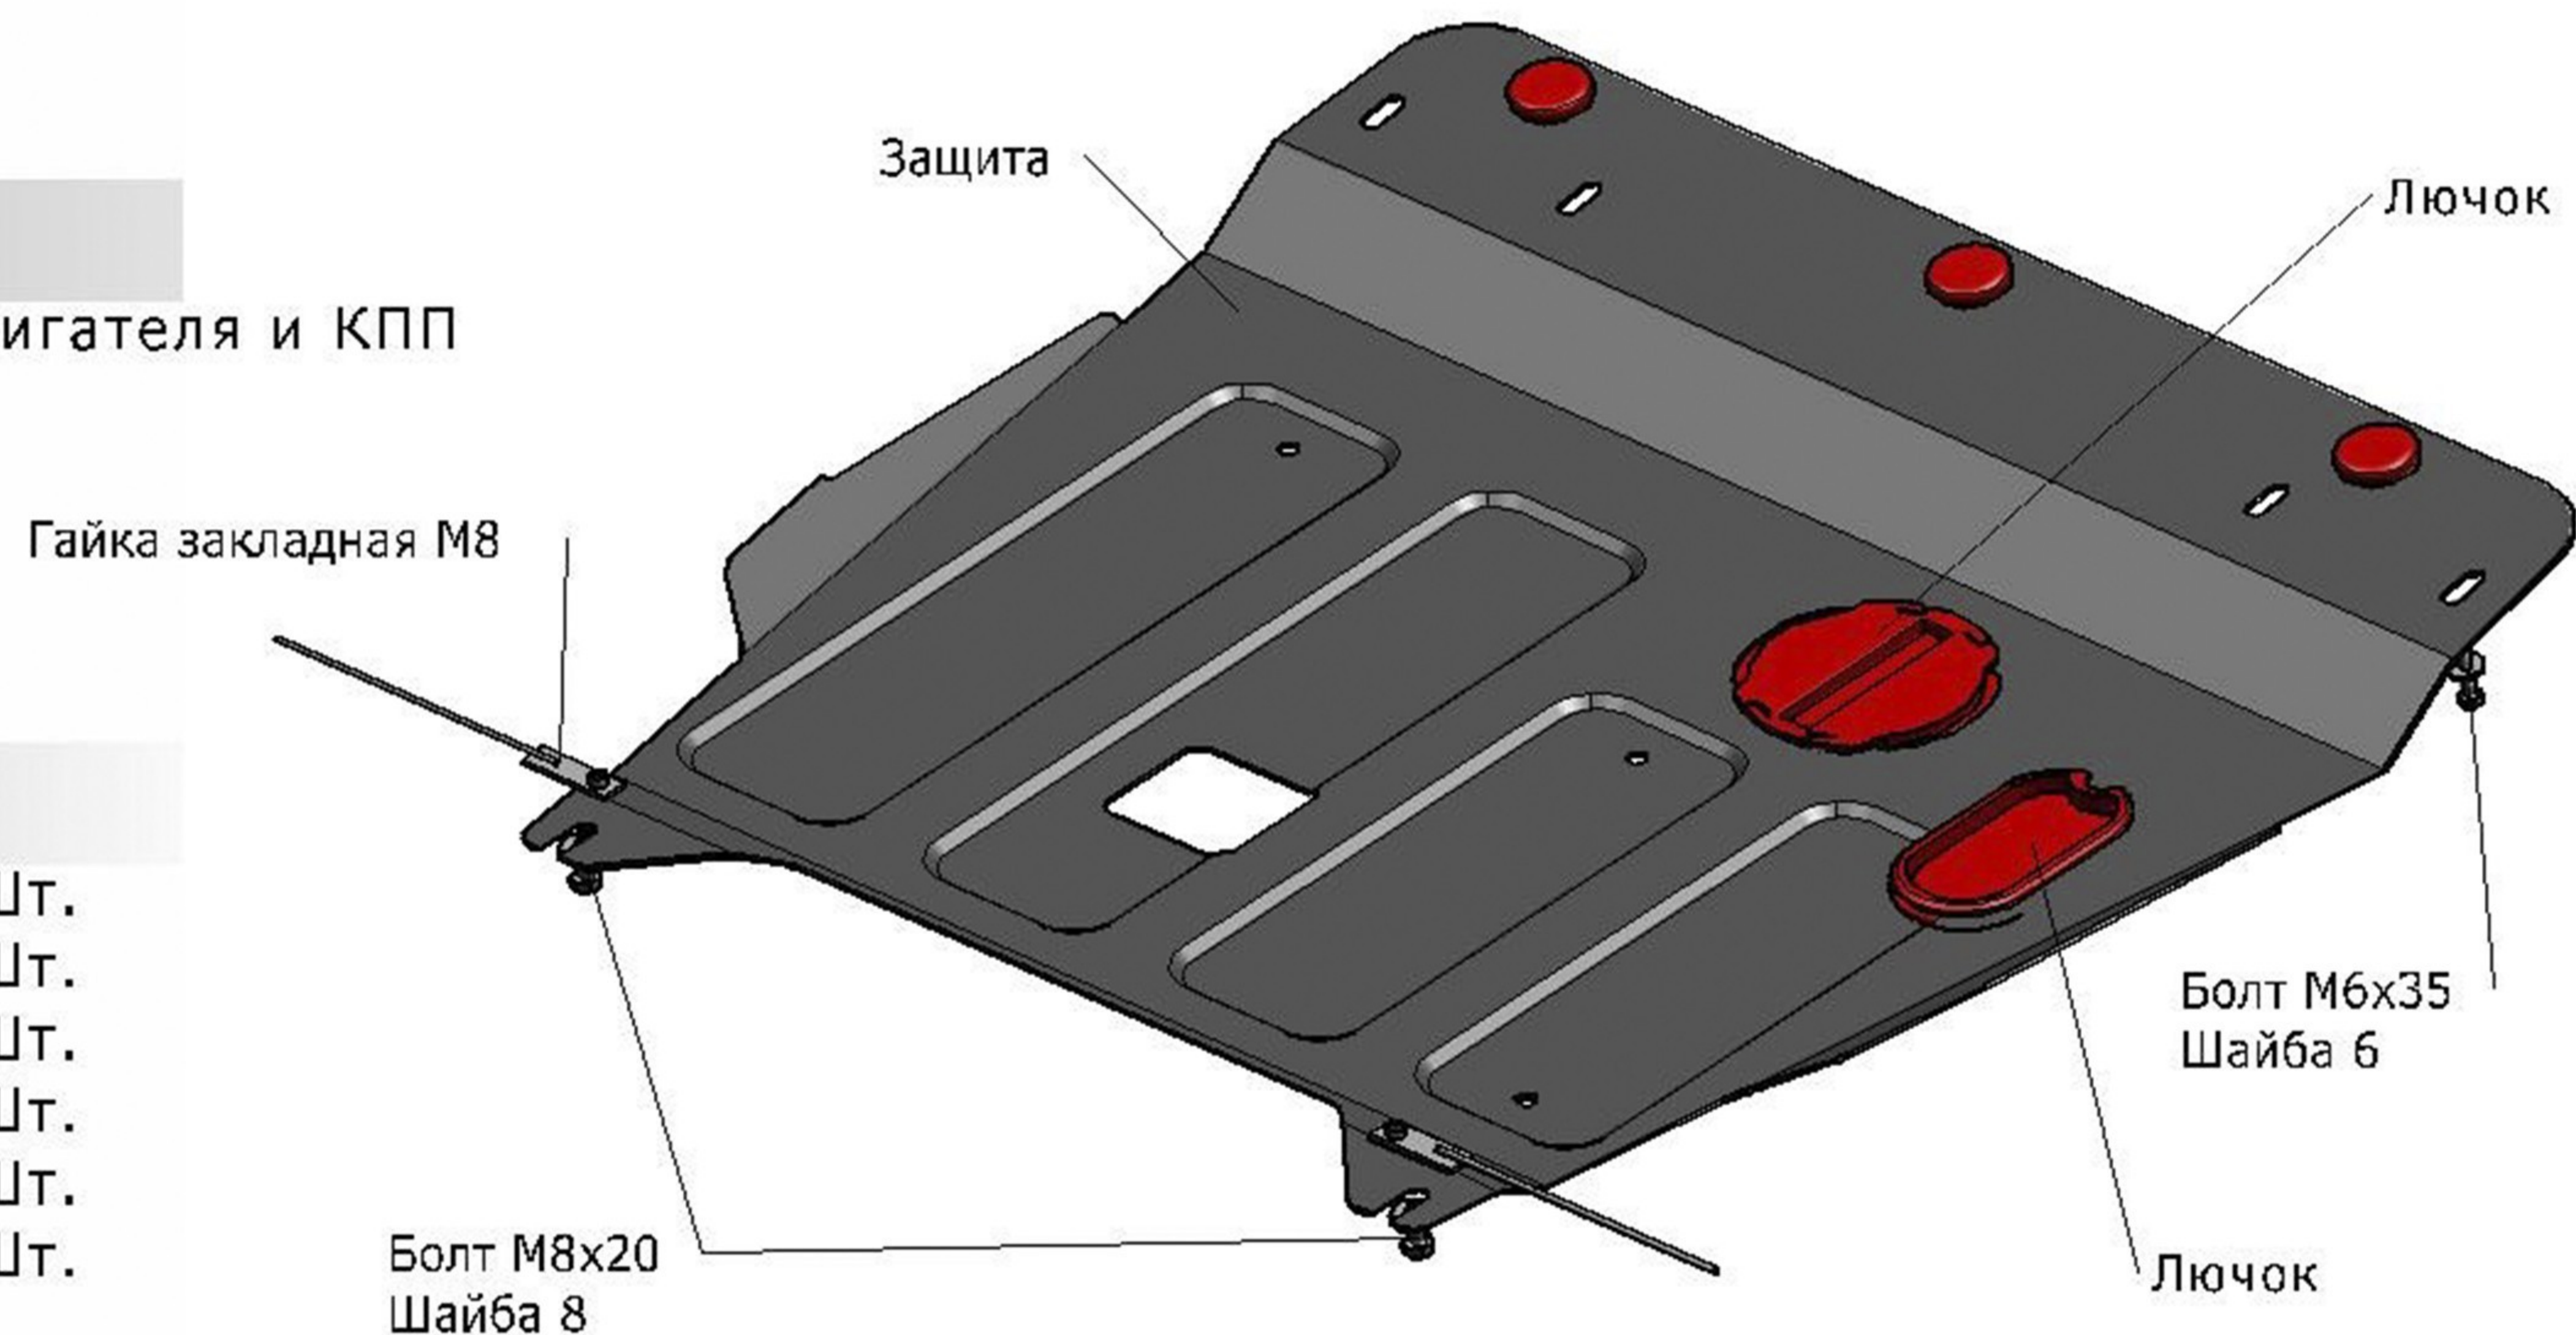

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М8 через отверстия в подрамнике автомобиля и ввернуть в них на несколько оборотов болты М8х20.

2. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М8х20, переднюю часть крепить на штатные места к балке радиатора болтами М6х35.

3. Затянуть все резьбовые соединения
Использование пневмоинструмента запрещено.

4. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,2; 1,4; 1,6 л.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм