


KIA SOUL

Артикул: Сталь 111.02806.2 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2009-2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М6х50.....	4 Шт.
2. Болт М10х90.....	2 Шт.
3. Шайба 6.....	4 Шт.
4. Шайба 10.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
6. Втулка h=25 мм.....	4 Шт.

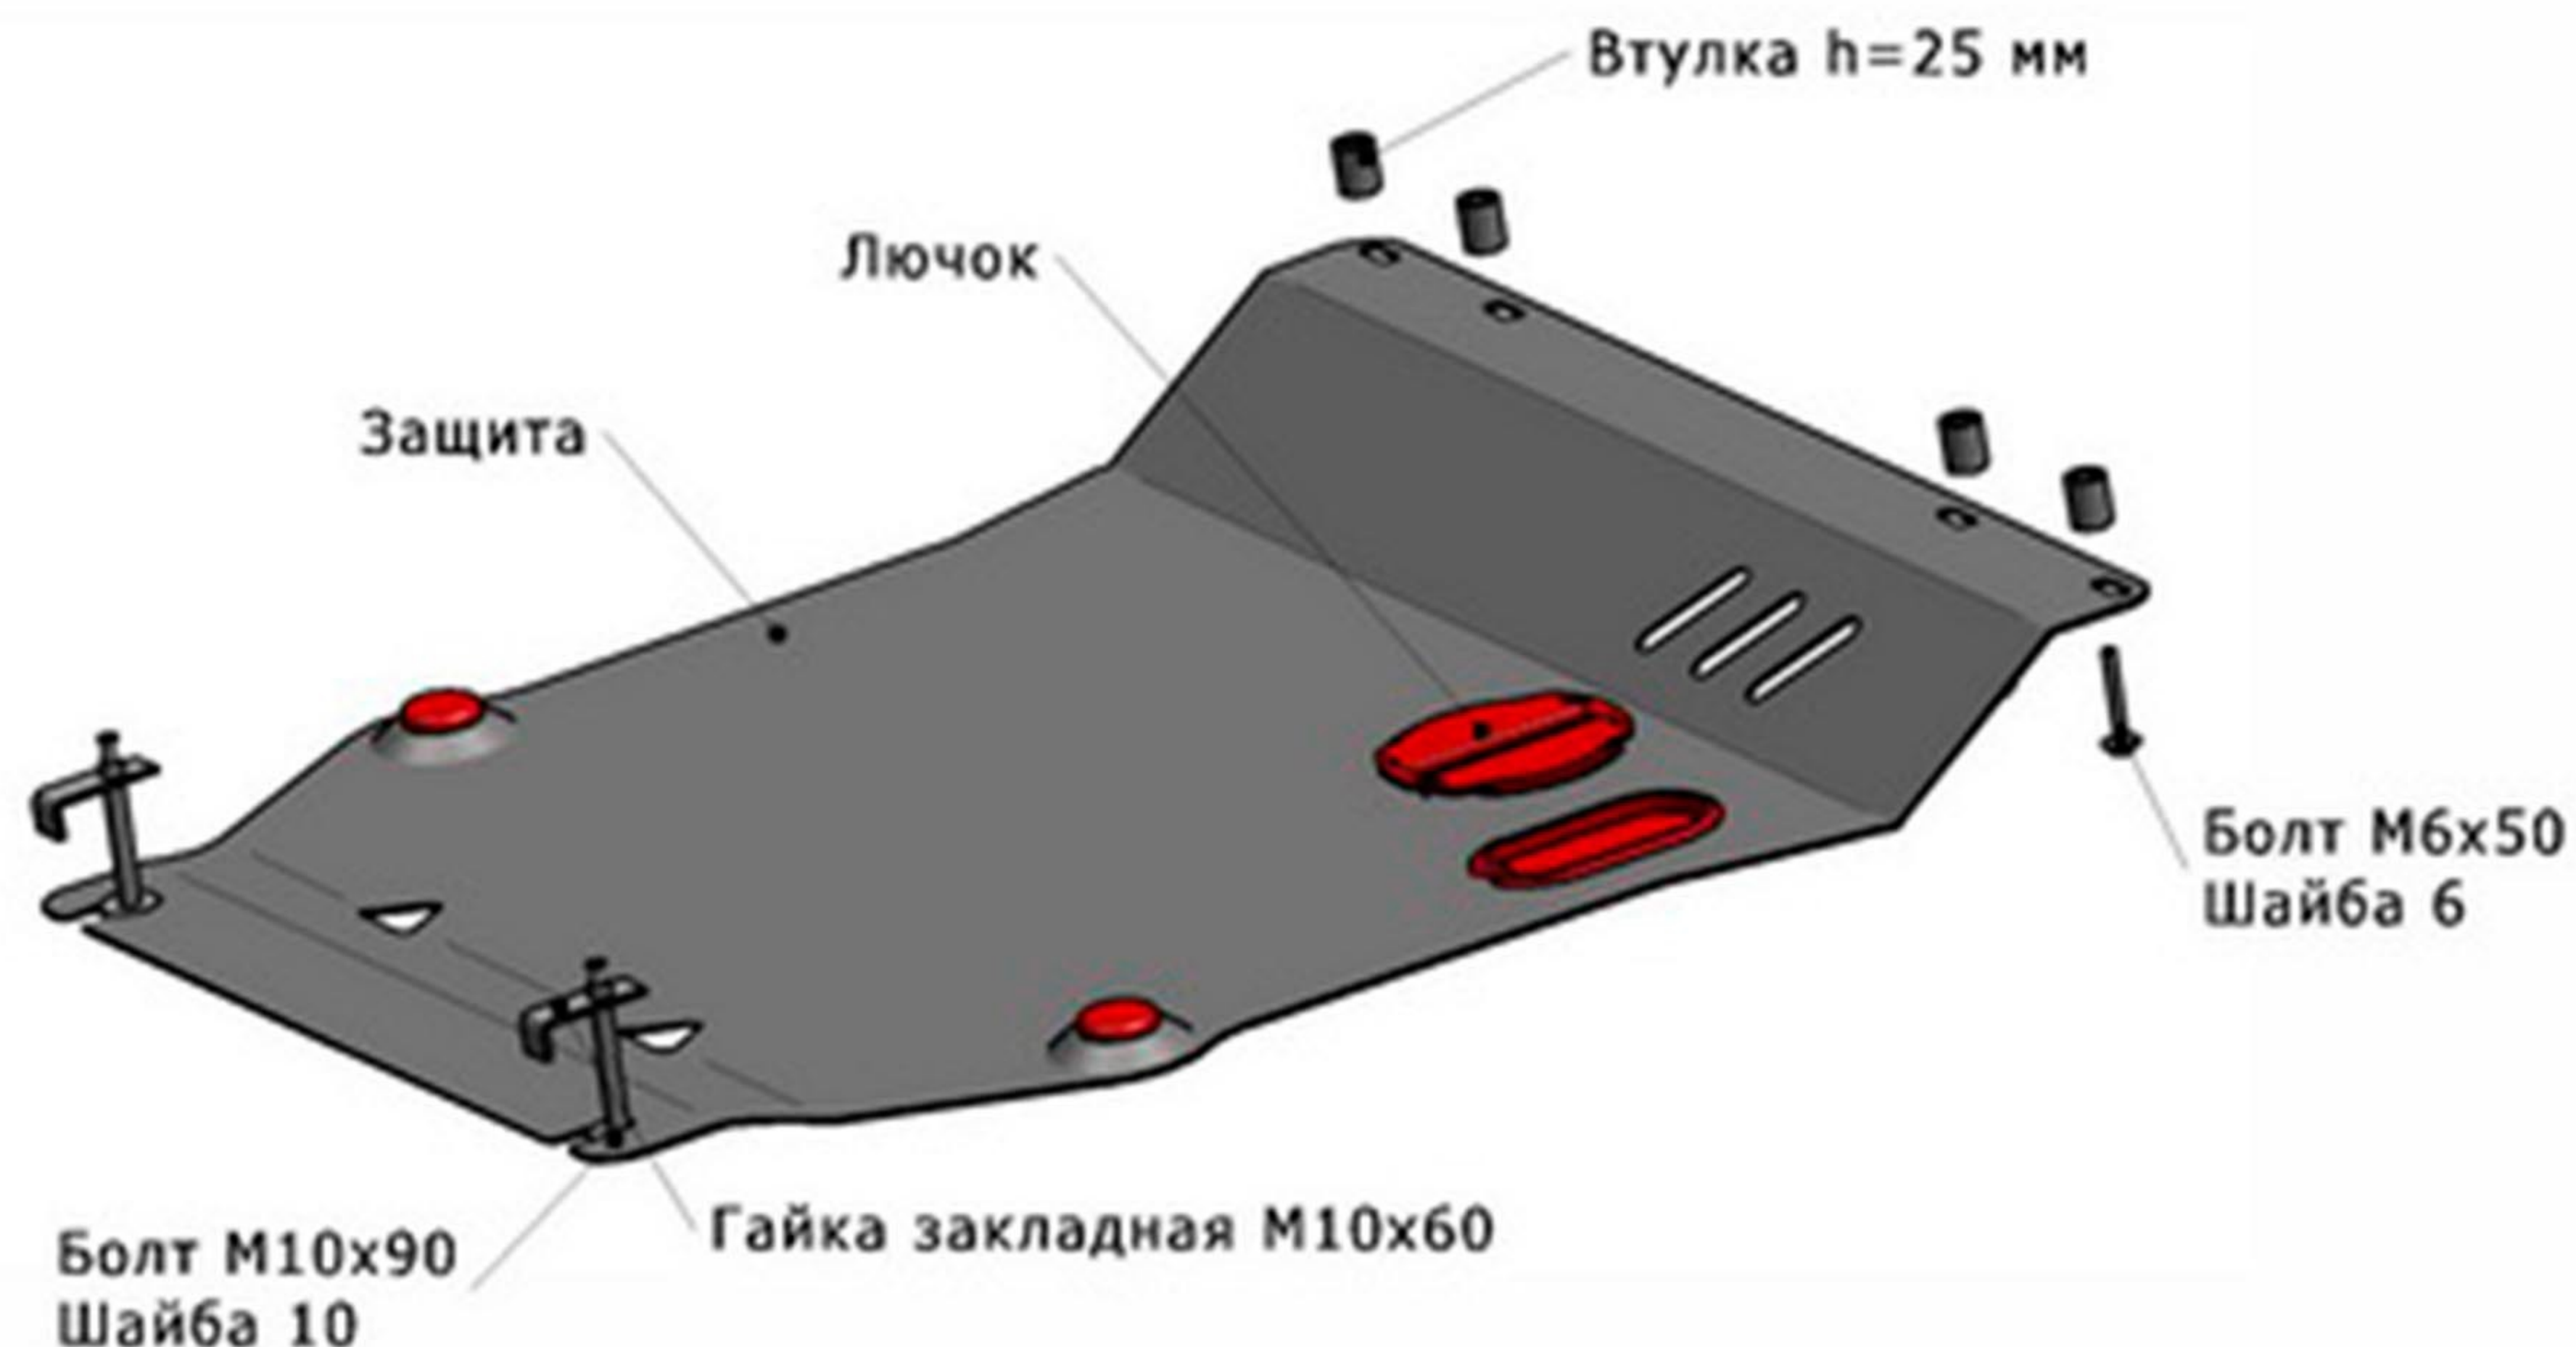

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить четыре болта крепления штатного пыльника.
2. Установить гайки закладные М10х60 в отверстия подрамника и вкрутить в них болты М10х90 на несколько оборотов.
3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х90.
4. Закрепить переднюю часть защиты болтами М6х50 через втулки h=25 мм в штатные резьбовые отверстия.
5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
6. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,6 л.