

NISSAN PRIMERA P12

Артикул:Сталь 111.04128.1 Картер и КПП


Кузов: Все
Год выпуска: 2002-2008
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х20.....	2 Шт.
2. Болт М10х40.....	2 Шт.
3. Болт М10х70.....	2 Шт.
4. Шайба пружинная 10.....	6 Шт.
5. Шайба 10.....	6 Шт.
6. Шайба 14.....	1 Шт.
7. Гайка закладная М10х65/32,5.....	2 Шт.
8. Ухо буксировочное.....	1 Шт.
9. Кронштейн.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить в задней части подрамника автомобиля гайки закладные М10х65/32,5 и ввернуть в них болты М10х70.
2. Закрепить кронштейны в отверстия буксировочных проушин болтами М10х40.
3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х70, переднюю часть крепить болтами М10х20 к кронштейнам.
4. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.

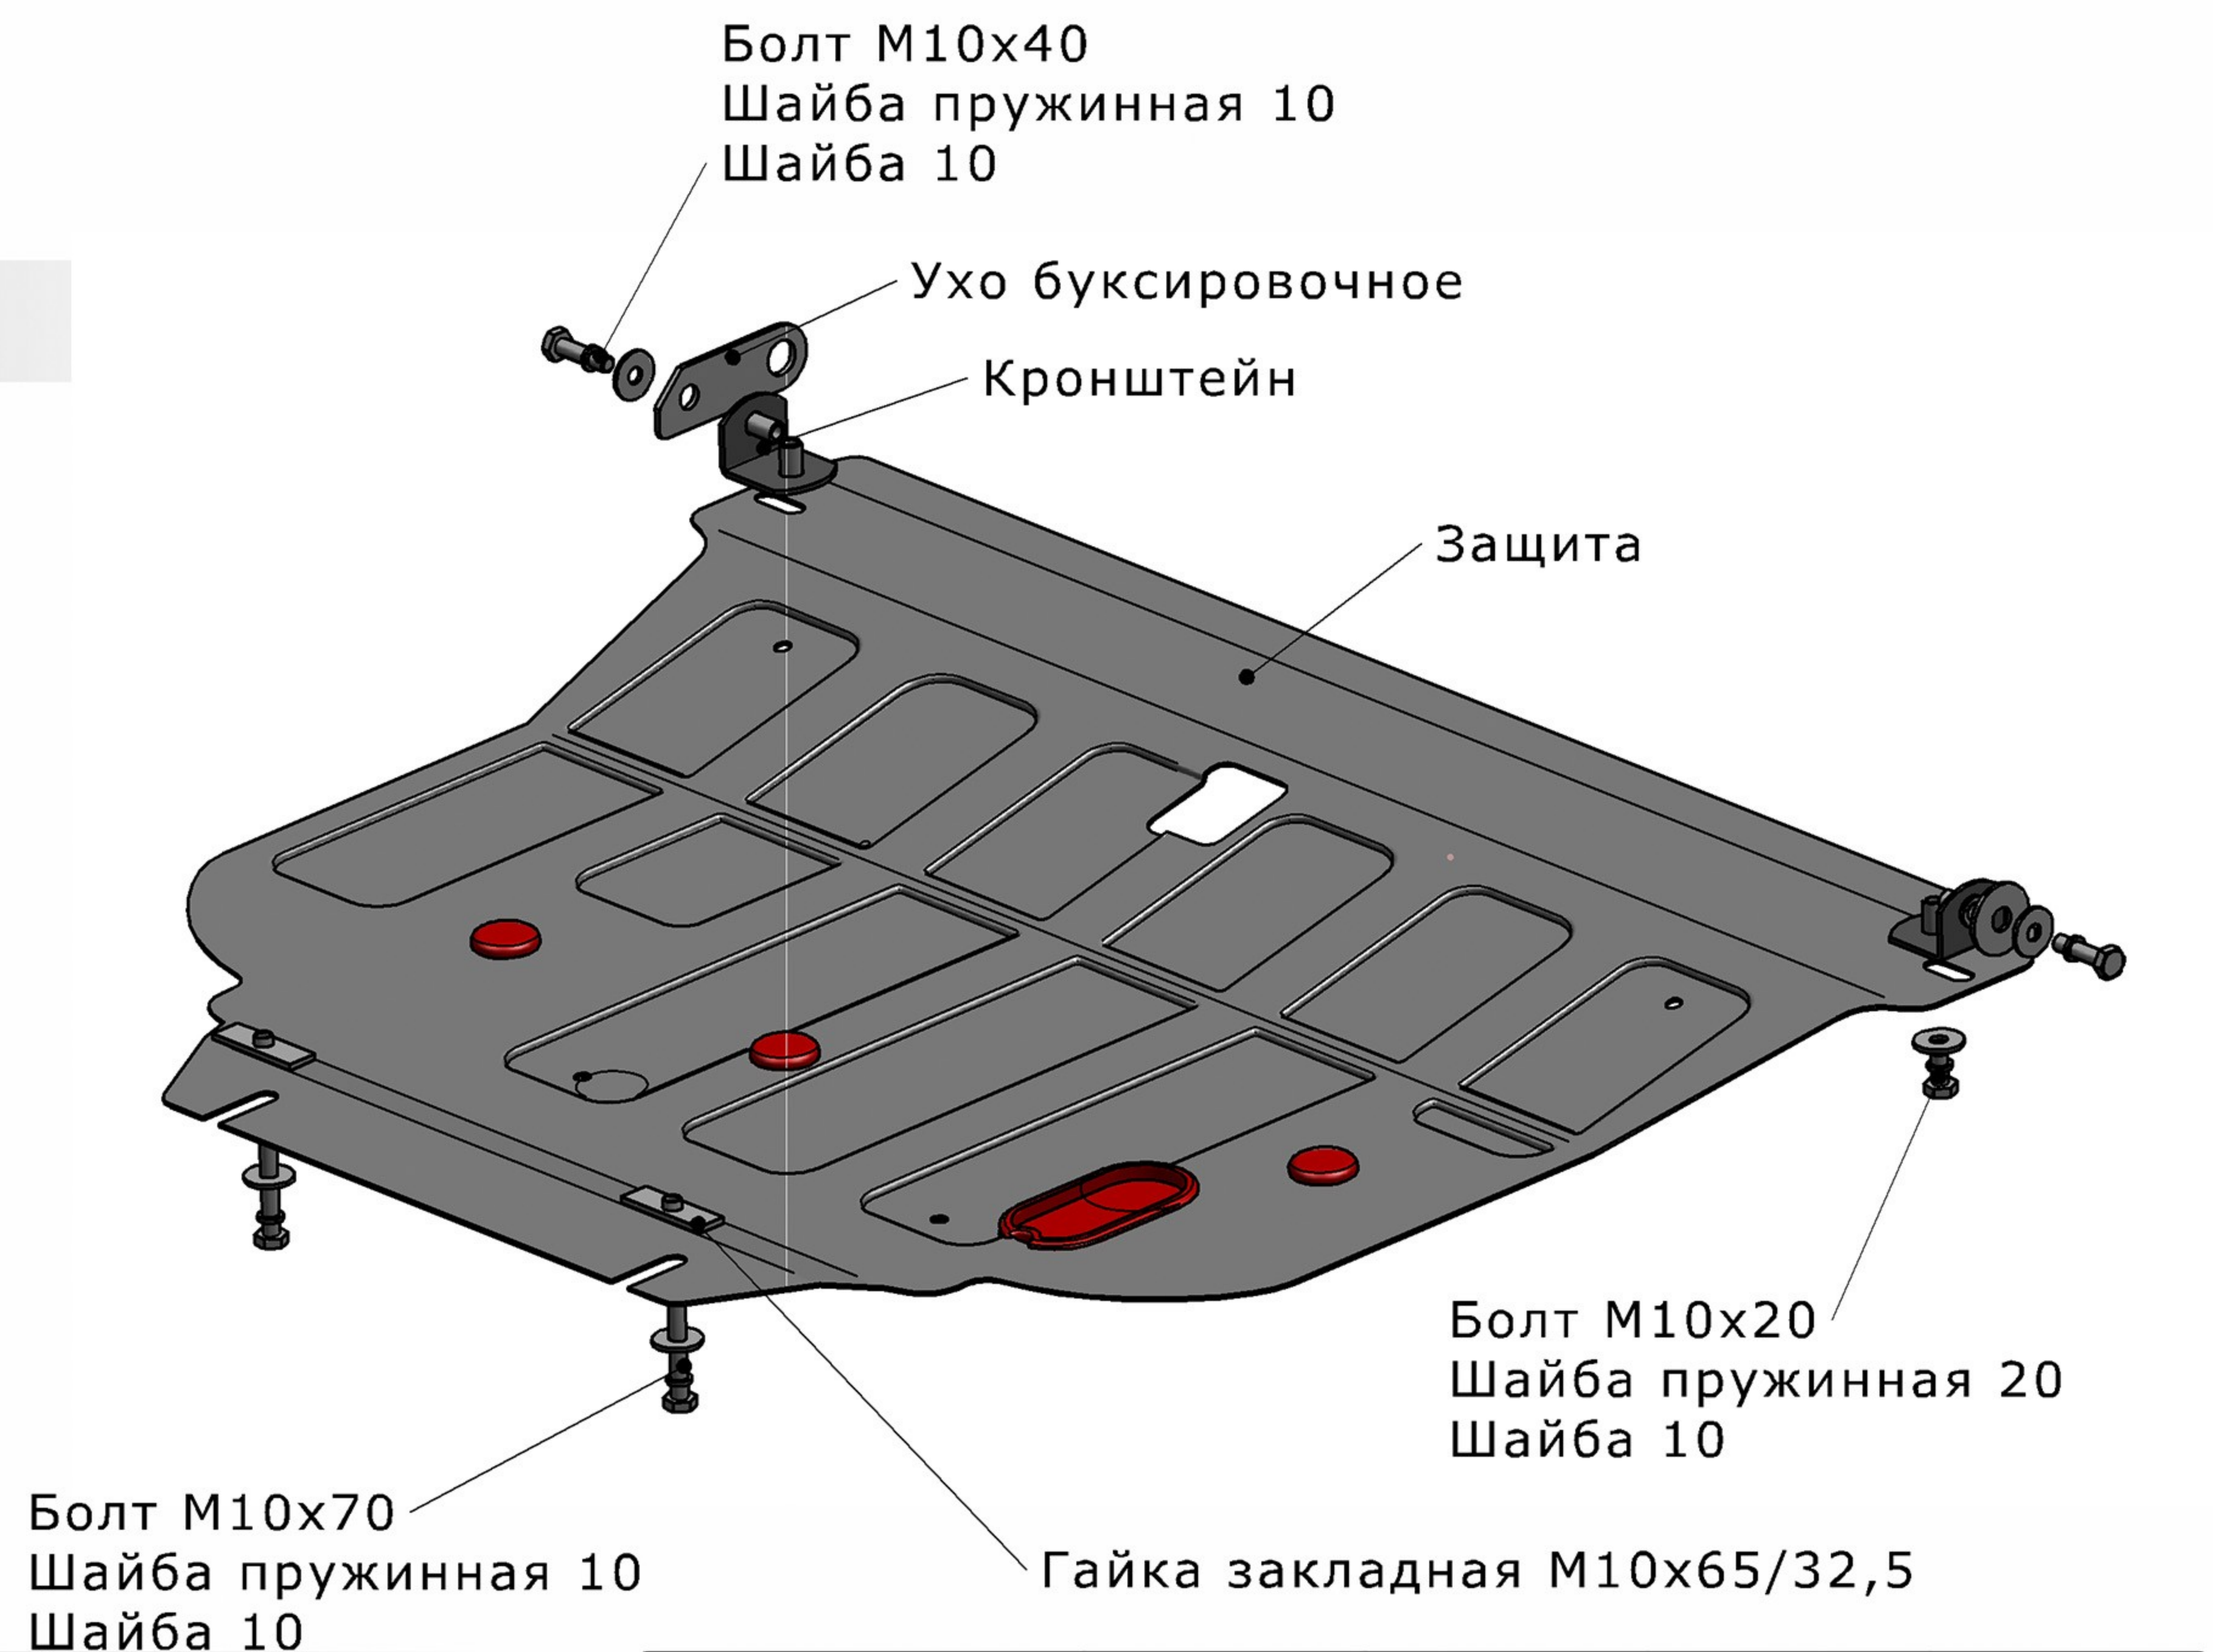

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Замена масла без снятия защиты возможна на всех двигателях.