

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hongqi Hongqi	Hs3 Hs3	2024- 2024-	1.5 2.0	Робот АКПП	ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ

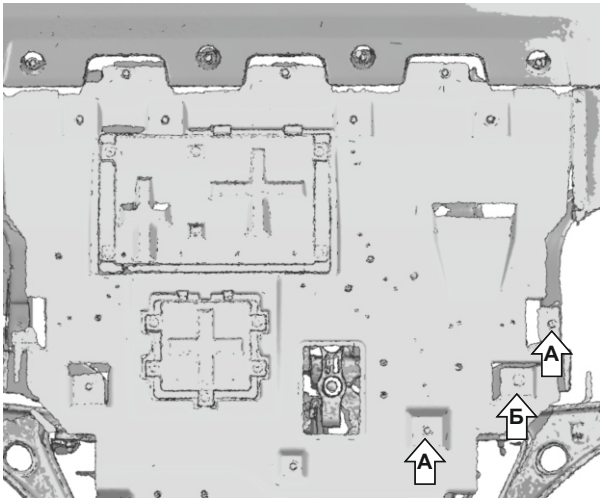
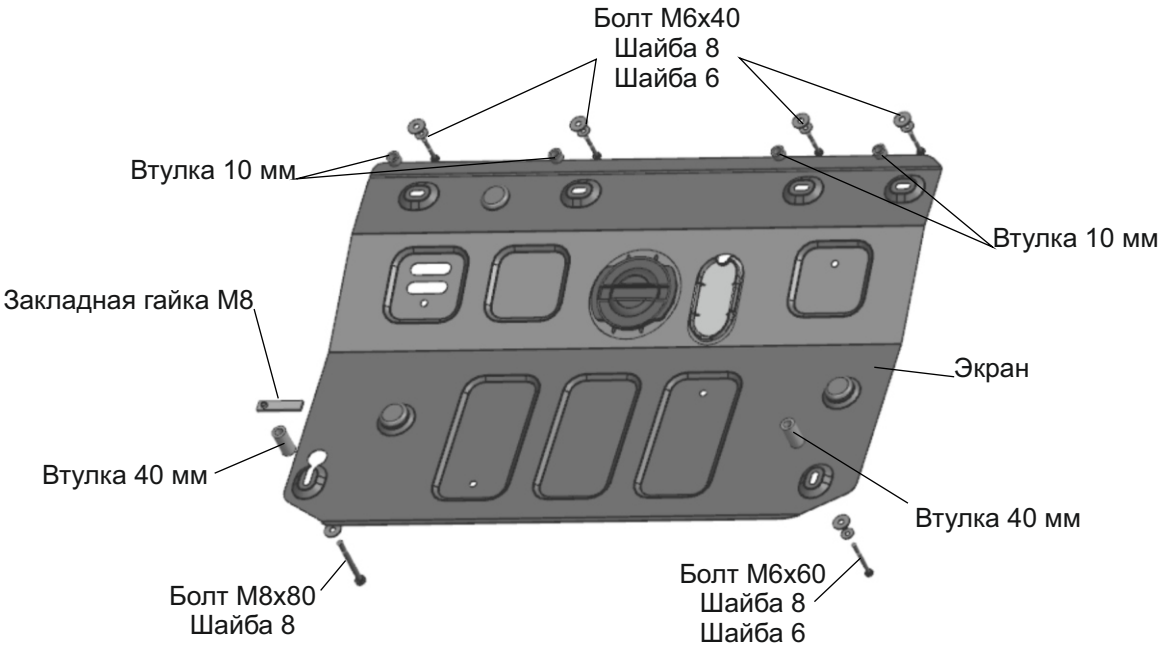


Рис .1

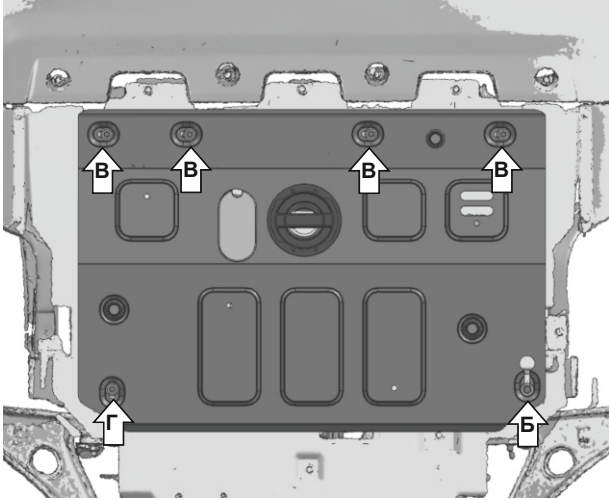


Рис .2

Инструкция по установке:

1. Открутить пыльник в позициях (А) и (Б). (Рис.1)
2. Отогнуть пыльник во выкрученном месте, установить закладную гайку М8 в позиции (Б).
3. Через пыльник вкрутить болт М8 с шайбой 8 и втулкой 40мм в установленную закладную.
4. Зафиксировать пыльник штатными болтами в позициях (А).
5. Установить защиту: через отверстие зафиксировать защиту в позиции (Б).
В позициях (В) закрепить защиту болтами М6х40 с шайбами 8 и 6 через втулки 10мм.
В позиции (Г) закрепить защиту болтом М6х60 с шайбой 8 и 6 через втулку 40мм. (Рис.2).
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х40	4 шт.	9,8 Нм
Болт М6х60	1 шт.	9,8 Нм
Болт М8х80	1 шт.	24 Нм
Шайба 8	6 шт.	
Шайба 6	5 шт.	
Втулка 10мм	4 шт.	
Втулка 40мм	2 шт.	
Гайка закладная М8	1 шт.	
Экран	1 шт.	