

Инструкция по установке тягово-сцепного устройства (паспорт изделия) Toyota Land Cruiser 150

Лист 1

Артикул: 4223.32

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1500


Год выпуска: 2019 -

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 75

Вес нетто, кг: 16.91

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- 1. Снять задний бампер.
- 2. Установить кронштейны поз. 2, 3.
- 3. Установить основание ТСУ поз. 1.
- 4. Установить бампер.
- 5. Установить крюк.
- 6. Выполнить обтяжку болтов ТСУ.
- 7. Подключить электрику.

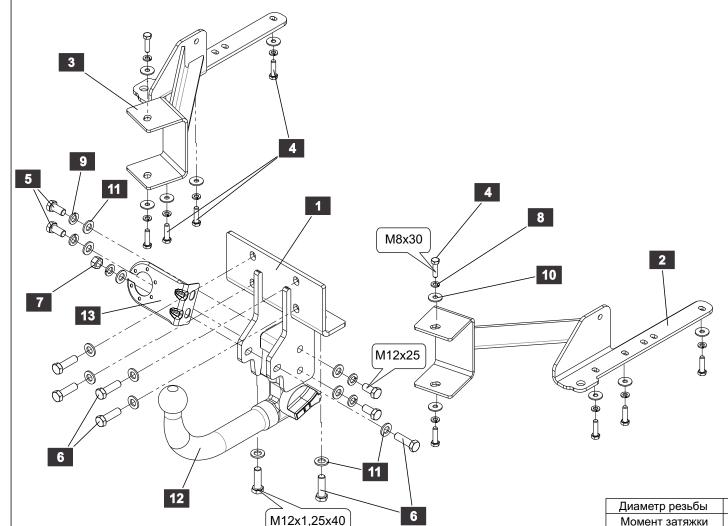

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Основание		
2	1	Кронштейн		
3	1	Кронштейн		
4	10	Болт М8х30	6	DIN 933
5	4	Болт M12x25	Ø	DIN 933
6	7	Болт M12x1,25x40	Ø	DIN 961
7	1	Гайка M12x1,25	80	DIN 934
8	10	Шайба 8 г	0	DIN 127
9	5	Шайба 12 г		DIN 127
10	10	Шайба 8	0	DIN 9021
11	12	Шайба 12	0	DIN 125 A
12	1	Крюк	8.5	
13	1	Подрозетник		

 Диаметр резьбы
 M6x1.0
 M8x1.25
 M10x1.5
 M12x1.75
 M16x2

 Момент затяжки
 9.8 Нм
 24.0 Нм
 47.0 Нм
 81.0 Нм
 157.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автотранспортного средства с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку автотранспортного средства с прицепами различных марок.

Серийный №

Дата изготовления

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы TCУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей TCУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт изделия (данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Штамп ОТК

Комплектовщик

Продано______ (наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи Подпись

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ	установлено на автомобиль		
Модель			

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки_____ Подпись _____

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.

