



FOTON

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)
артикул 5826.32

Допустимая полная масса прицепа - 2000 кг

Значение D - 11,74 кН

Вертикальная нагрузка - 75 кг

GB

INSTALLATION MANUAL
TOW BAR (PASSPORT OF THE PRODUCT)
articul 5826.32

Towing capacity - 2000 kg

D-value - 11,74 kN

S-value - 75 kg




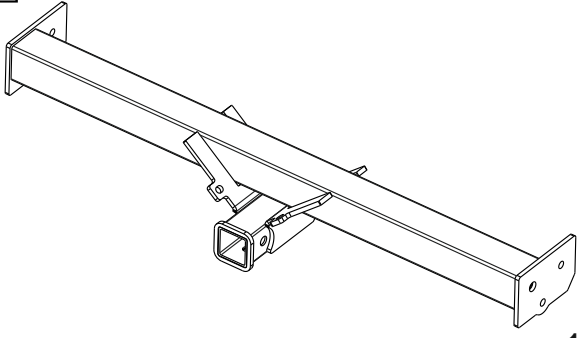








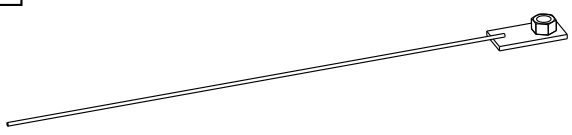



FOTON Tunland G7

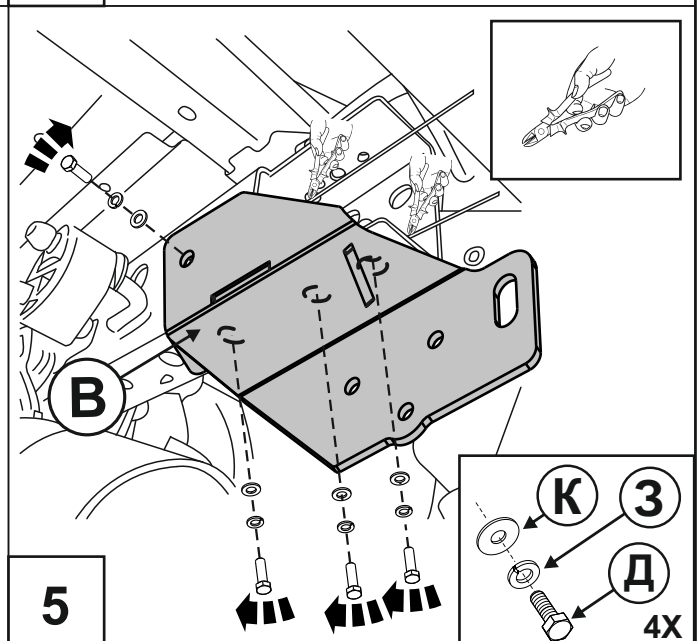
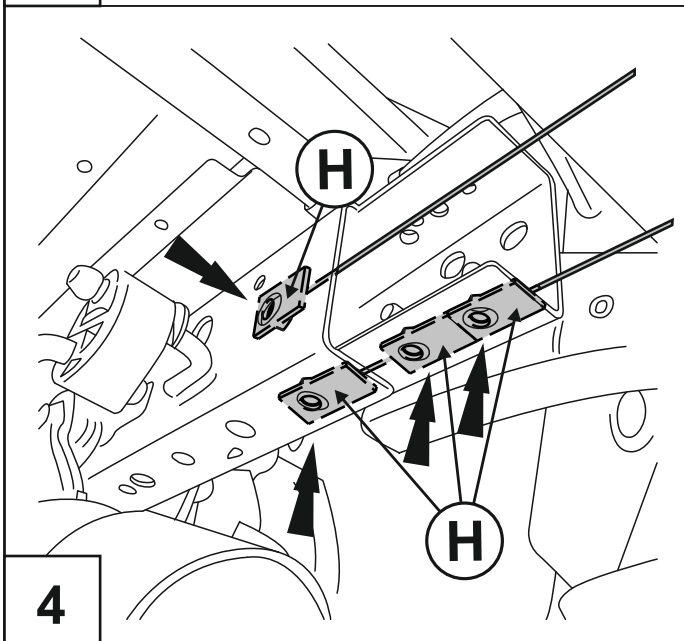
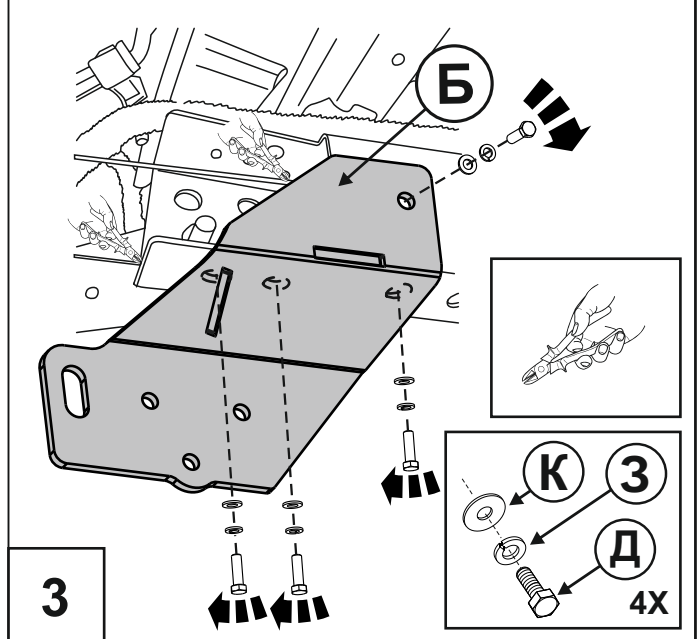
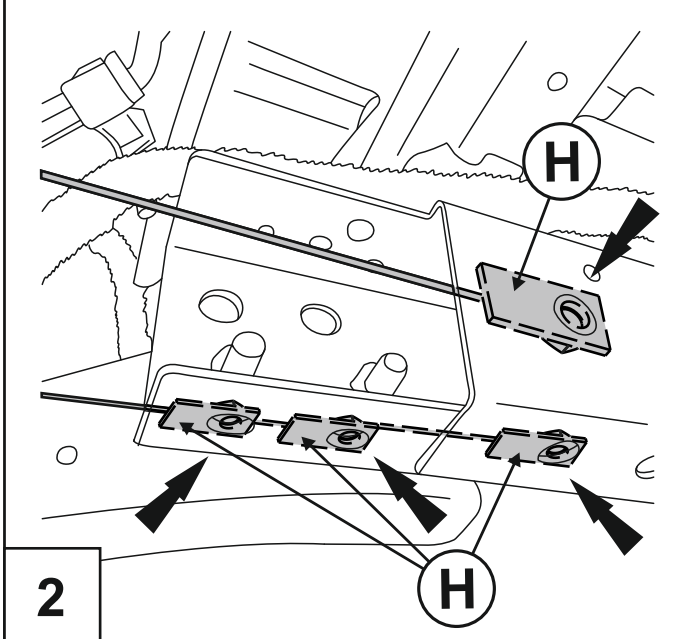
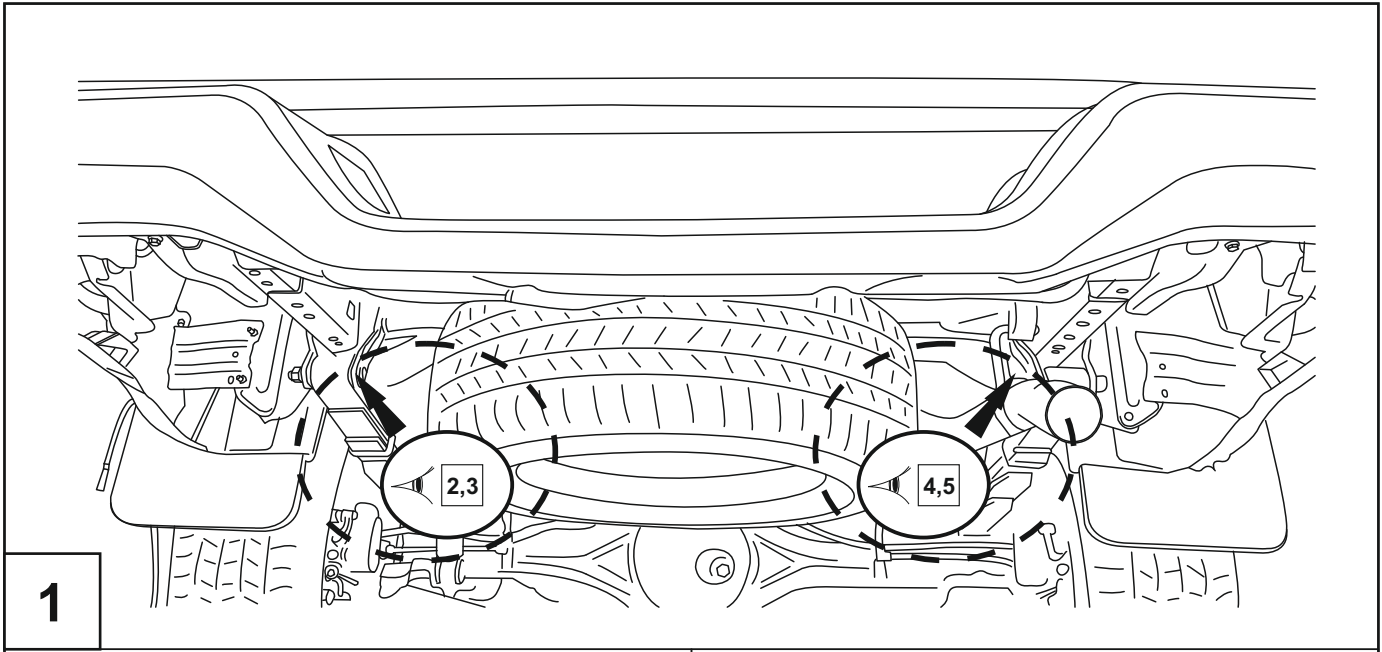
2023-

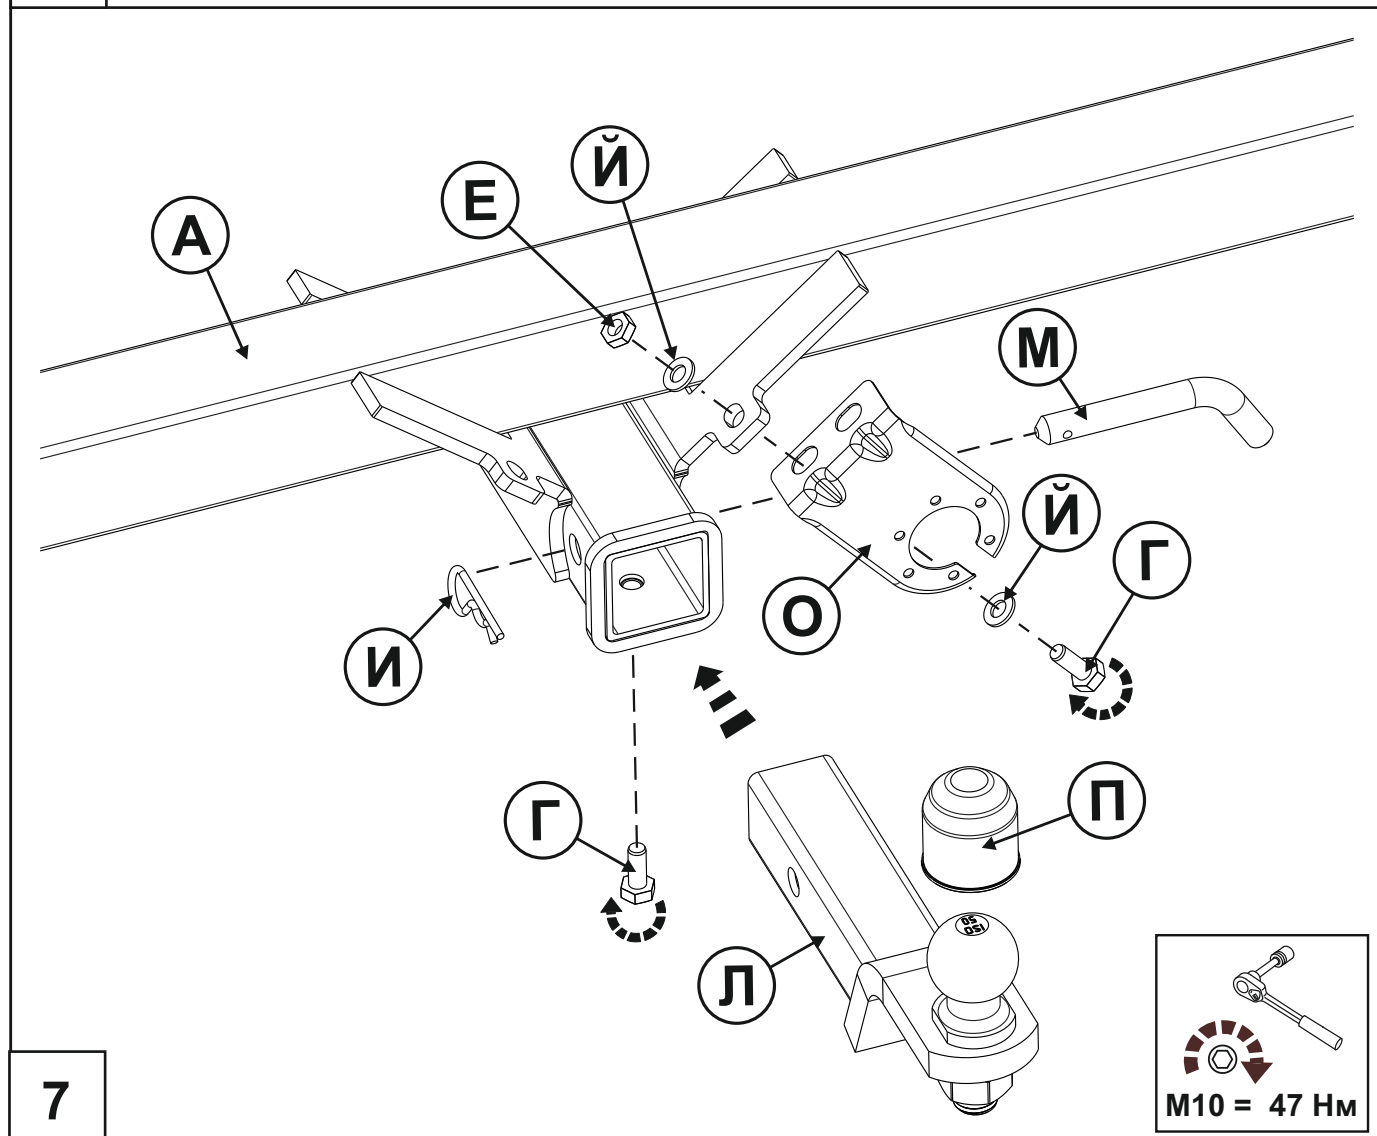
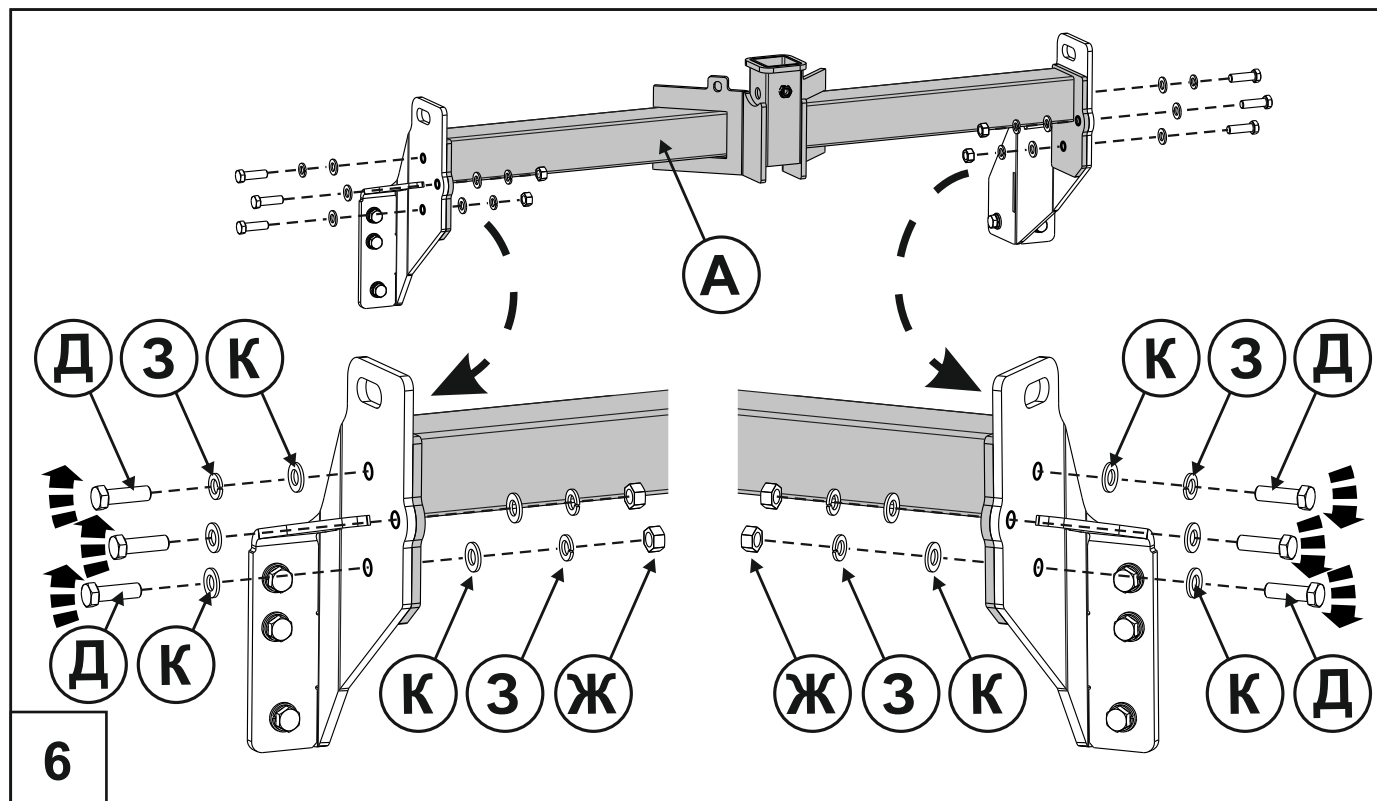
5826.32

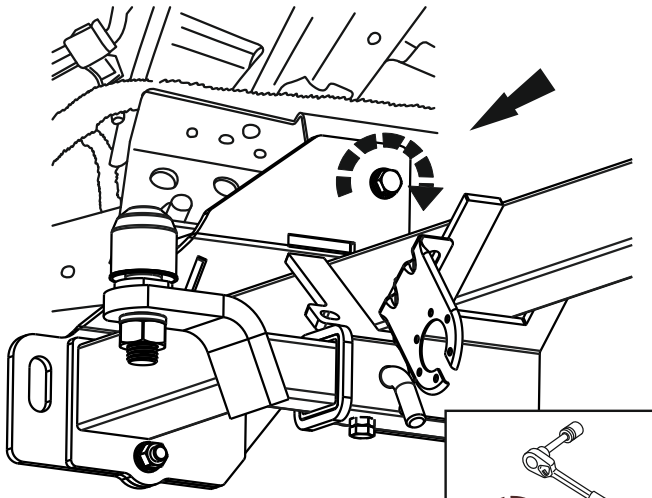
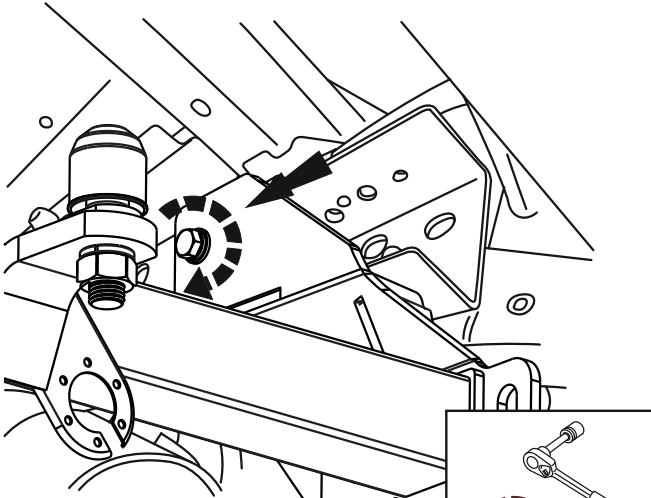
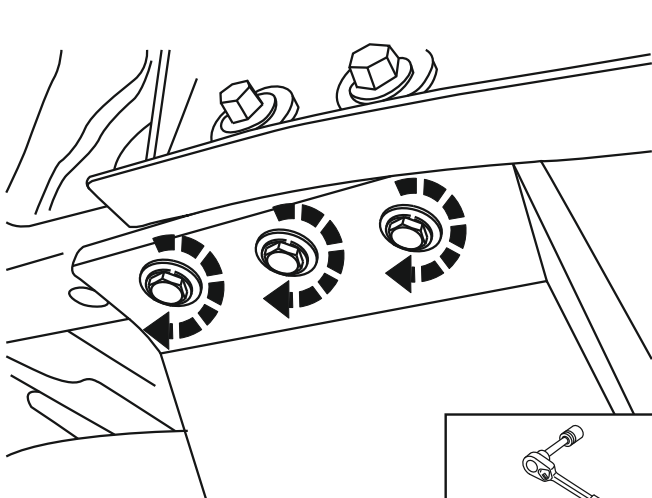
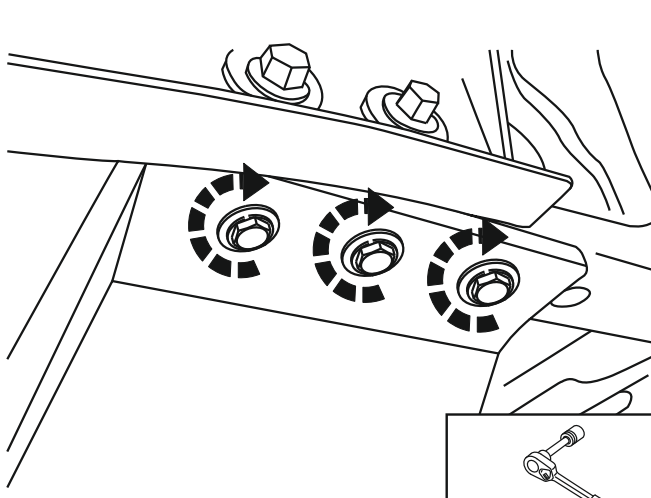
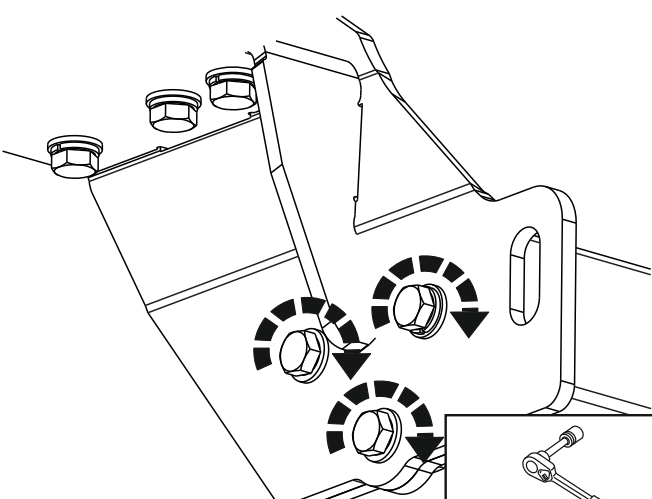
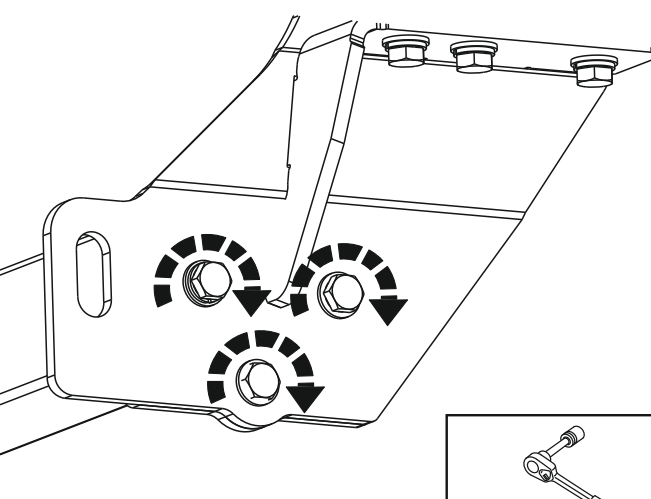
04/04/25

1/6

 (RU) Обратите внимание		 (RU) Движение		 (RU) Поворот на несколько оборотов	
А  1X		Б  1X		В  1X	
Г  M10x25 2X		Д  M12x1,25x40 14X			
Е  M10 1X		Ж  M12x1,25 4X			
З  $\varnothing 12$ 14X		И  $\varnothing 4$ 1X			
Й  $\varnothing 10$ 2X		К  $\varnothing 12$ 18X			
Л  1X		М  1X		Н  НД 32000 8X	
О  1X		П  1X			
 FOTON		5826.32		04/04/25	
				2/6	





 8 M12 = 81 Hm	 9 M12 = 81 Hm		
 10 M12 = 81 Hm	 11 M12 = 81 Hm		
 12 M12 = 81 Hm	 13 M12 = 81 Hm		
5826.32		04/04/25	5/6

5826.32	НАЗНАЧЕНИЕ: Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автотранспортного средства с прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-25888788-2012. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: Категорически запрещается превышать массу буксируемого прицепа и вертикальную нагрузку на сцепной шар. Важно! Строго соблюдать пункты правил дорожного движения в части скорости движения легкового автомобиля при буксировке прицепа. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ производить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ и подключении розетки и блока согласования необходимо соблюдать требования техники безопасности для проведения соответствующих работ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: Гарантийный срок составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи Дилером, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Дилер, Дистрибьютор и Изготовитель не несут ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию и/или превышении вертикальных и горизонтальных нагрузок на сцепной шар. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ и подписью продавца. Наклейку с артикулом ТСУ и паспорт изделия предприятия-изготовителя (данная инструкция по установке) сохранять до окончания гарантийного срока.	04/04/25	6/6
Штамп ОТК Комплектовщик Дата изготовления СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ: Продано (наименование торговой организации, адрес) Дата продажи Подпись Штамп организации, продавшей ТСУ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ: ТСУ установлено на автомобиль Модель Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу. М.П. Дата установки Подпись ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды. 			