

Паспорт



арт. TCU00175N

TOYOTA RAV4 2019 -
фаркоп

Схема установки


арт. TCU00175N

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-ВО
1	Болт M12x70 нерж.	2
2	Болт M12x1,25x35	4
3	Болт M12x1,25x30	4
4	Болт M10x30	2
5	Гайка M12x1,25	2
6	Гайка M12 нерж.	2
7	Гайка M10	4
8	Шайба Φ 12	10
9	Шайба Φ 12 нерж.	4
10	Шайба Φ 10	4
11	Шайба гровер Φ 12	8
12	Шайба гровер Φ 12 нерж.	2
13	Шайба гровер Φ 10	4
14	Балка (3107CB)	1
15	Кронштейн правый (2652)	1
16	Кронштейн левый (2653)	1
17	Кронштейн боковой (2656)	2
18	Закладной (z-13 M10x30_10 CB)	2
19	Крюк (тип A)	1
20	Колпачек на шар	1
21	Подрозетник (3104) нерж.	1
22	Доборная пластина (3103) нерж.	2
23	Розетка	1

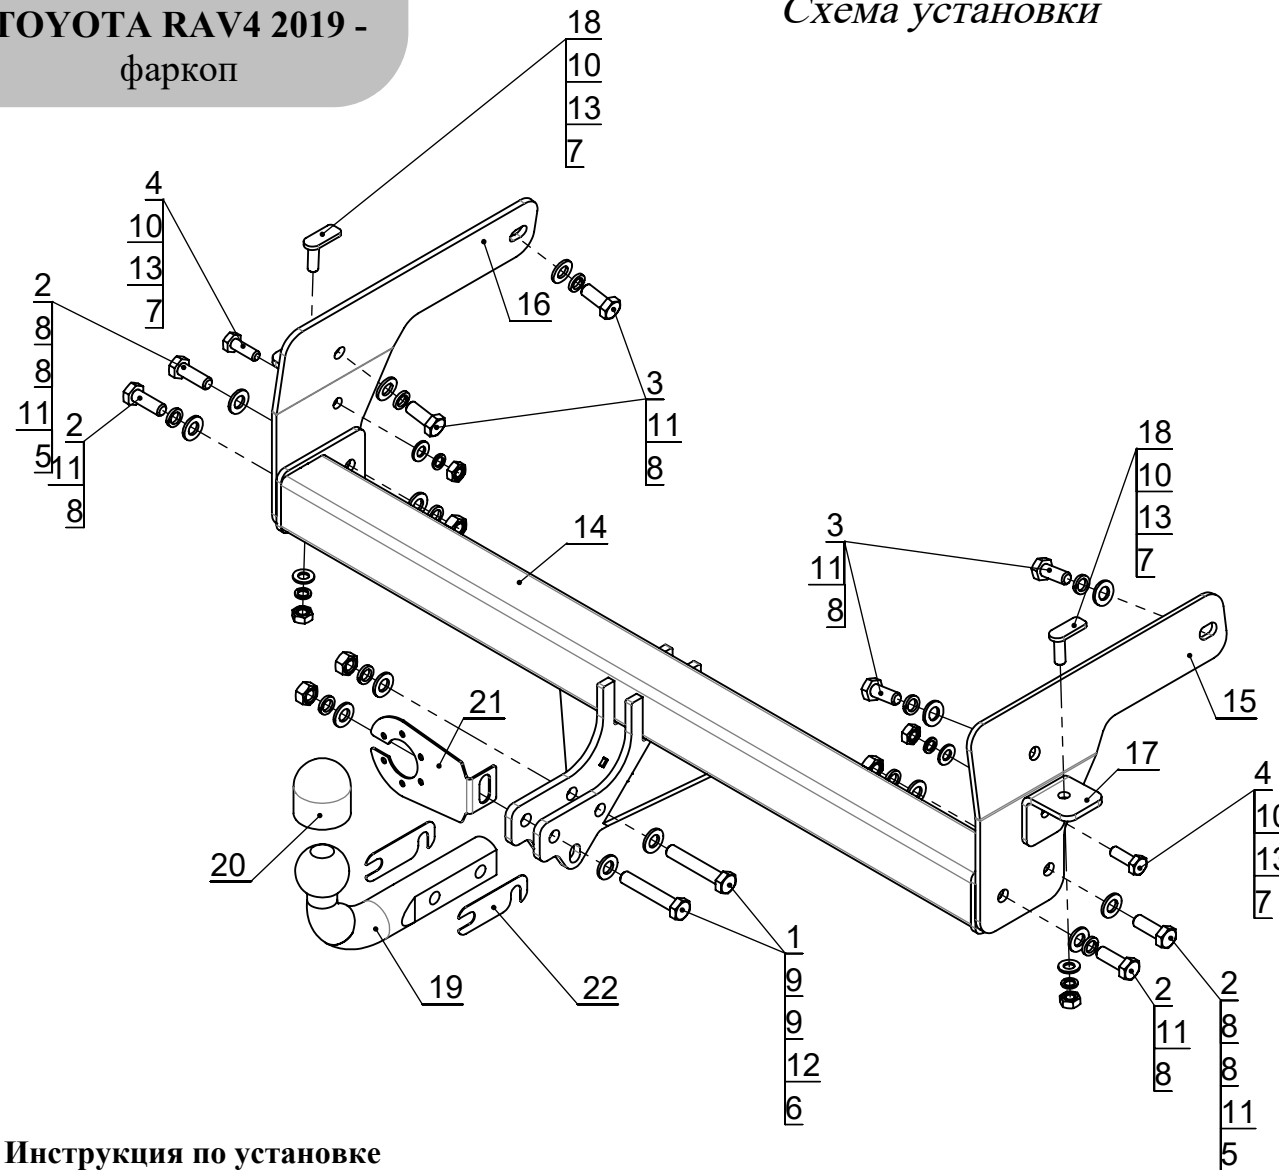

Инструкция по установке

1. Установите левый и правый кронштейны (поз.15, 16) к лонжеронам при помощи болтов (поз.3).
2. Установите боковые кронштейны (поз. 17) к лонжеронам с помощью закладных (поз. 18).
3. Закрепите балку (поз.14) на установленные кронштейны при помощи болтов (поз.2).
4. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
5. Подрежьте бампер, в местах соприкосновения с фаркопом.
6. Подключите электрику.

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.

Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1250 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 75 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

Гарантийные обязательства:

ООО "Компания ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.