




Защита топливопровода (алюминий) 4 мм арт. ZKTCC00470.



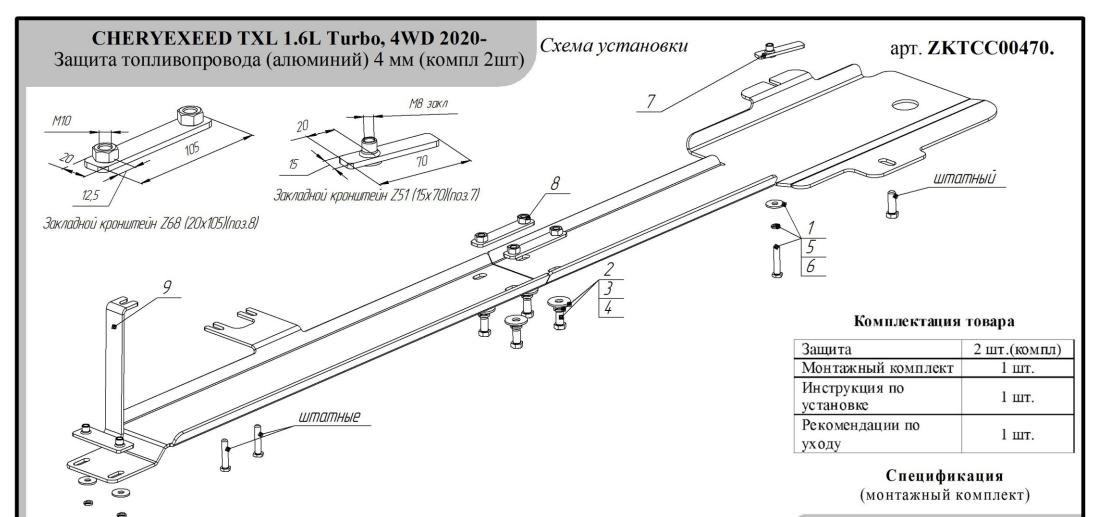

## Инструкция по установке

- 1. Скрепить защиты между собой кроншт. (поз.8)Вложить закладной кронштейн в технологическое отверстие а/м ввернуть болт с шайбами. Кронштейн (поз 5) закрепить штатным болтом крепл. бака.
- 2. Установить защиту и окончательно затянуть болты.

Поз.	Наименование	К-ва
1	Болт М8х40	3
2	Болт М10х20	4
3	Шайба Ф10 кузовная	4
4	Шайба гровер Ø10	4
5	Шайба Ø8 кузовная	3
6	Шайба гровер Ф8	3
7	Закладной кронштейн Z51	1
8	Закладной кронштейн Z68	2
9	Кронштейн (3054)	1