


МITSUBISHI COLT

Артикул: Сталь 111.04014.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2009-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	2 шт.
2. Болт М10х30.....	4 шт.
3. Шайба 10.....	6 шт.
4. Гайка закладная М10х65/20.....	2 шт.
5. Гайка закладная М10 L=250 мм...	1 шт.
6. Гайка закладная М10 L=380 мм...	1 шт.
7. Кронштейн.....	2 шт.

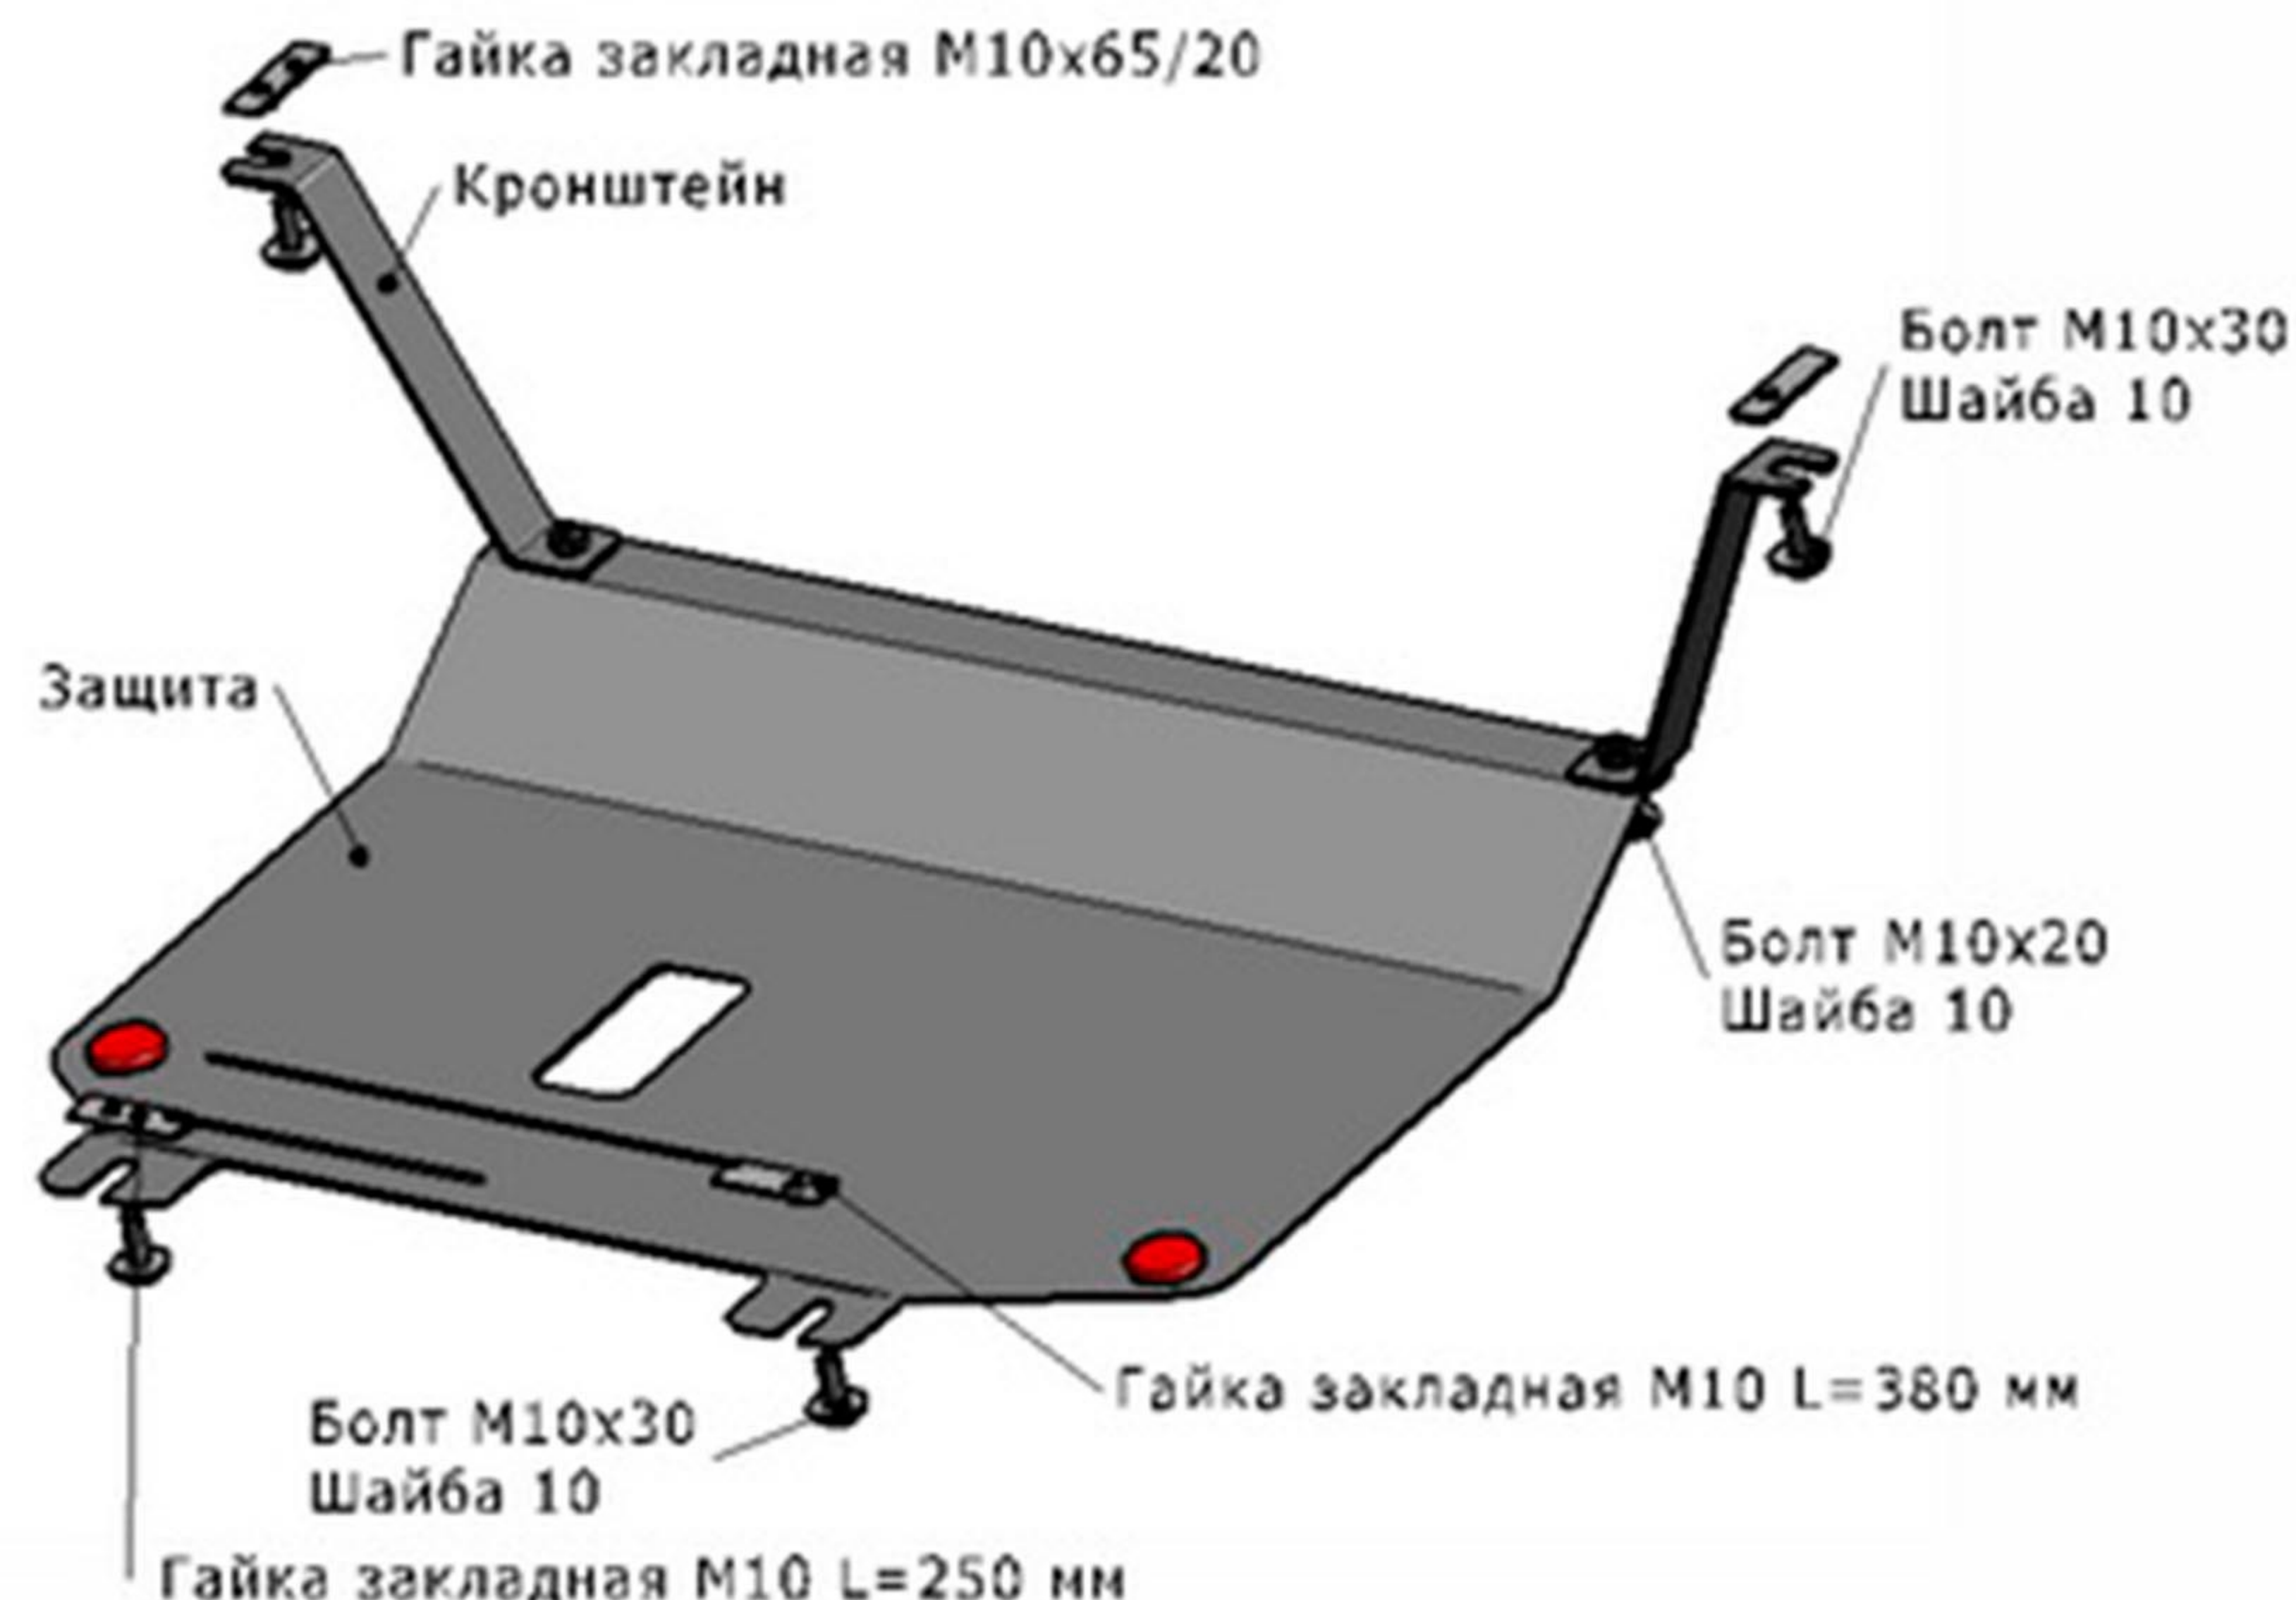

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Отсоединить пистоны штатного пластикового пыльника и отогнуть его вниз.
2. Установить в отверстия лонжеронов автомобиля гайки закладные М10х65/20 с ввернутыми на несколько оборотов болтами М10х30.
3. Надеть кронштейны на установленные болты М10х30.
4. Установить закладные гайки М10 в полость поперечной балки подвески через отверстие крепления подушки двигателя и вкрутить на несколько оборотов в них болты М10х30.
5. Заднюю часть надеть на установленные болты М10х20, переднюю часть крепить к установленным кронштейнам, болтами М10х20.
6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
7. Закрепить штатный пластиковый пыльник.