


CHERY TIGGO 2

Артикул:Сталь 111.00918.1 Защита двигателя и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2017-
Объем двигателя:1,5
Тип КПП: МКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Болт М6х25..... | 3 Шт. |
| 2. Болт М10х30..... | 2 Шт. |
| 3. Шайба 6..... | 3 Шт. |
| 4. Шайба 10..... | 2 Шт. |
| 5. Гайка закладная М10х100/20.... | 2 Шт. |
| 6. Заглушка..... | 2 Шт. |
| 7. Защита..... | 1 Шт. |

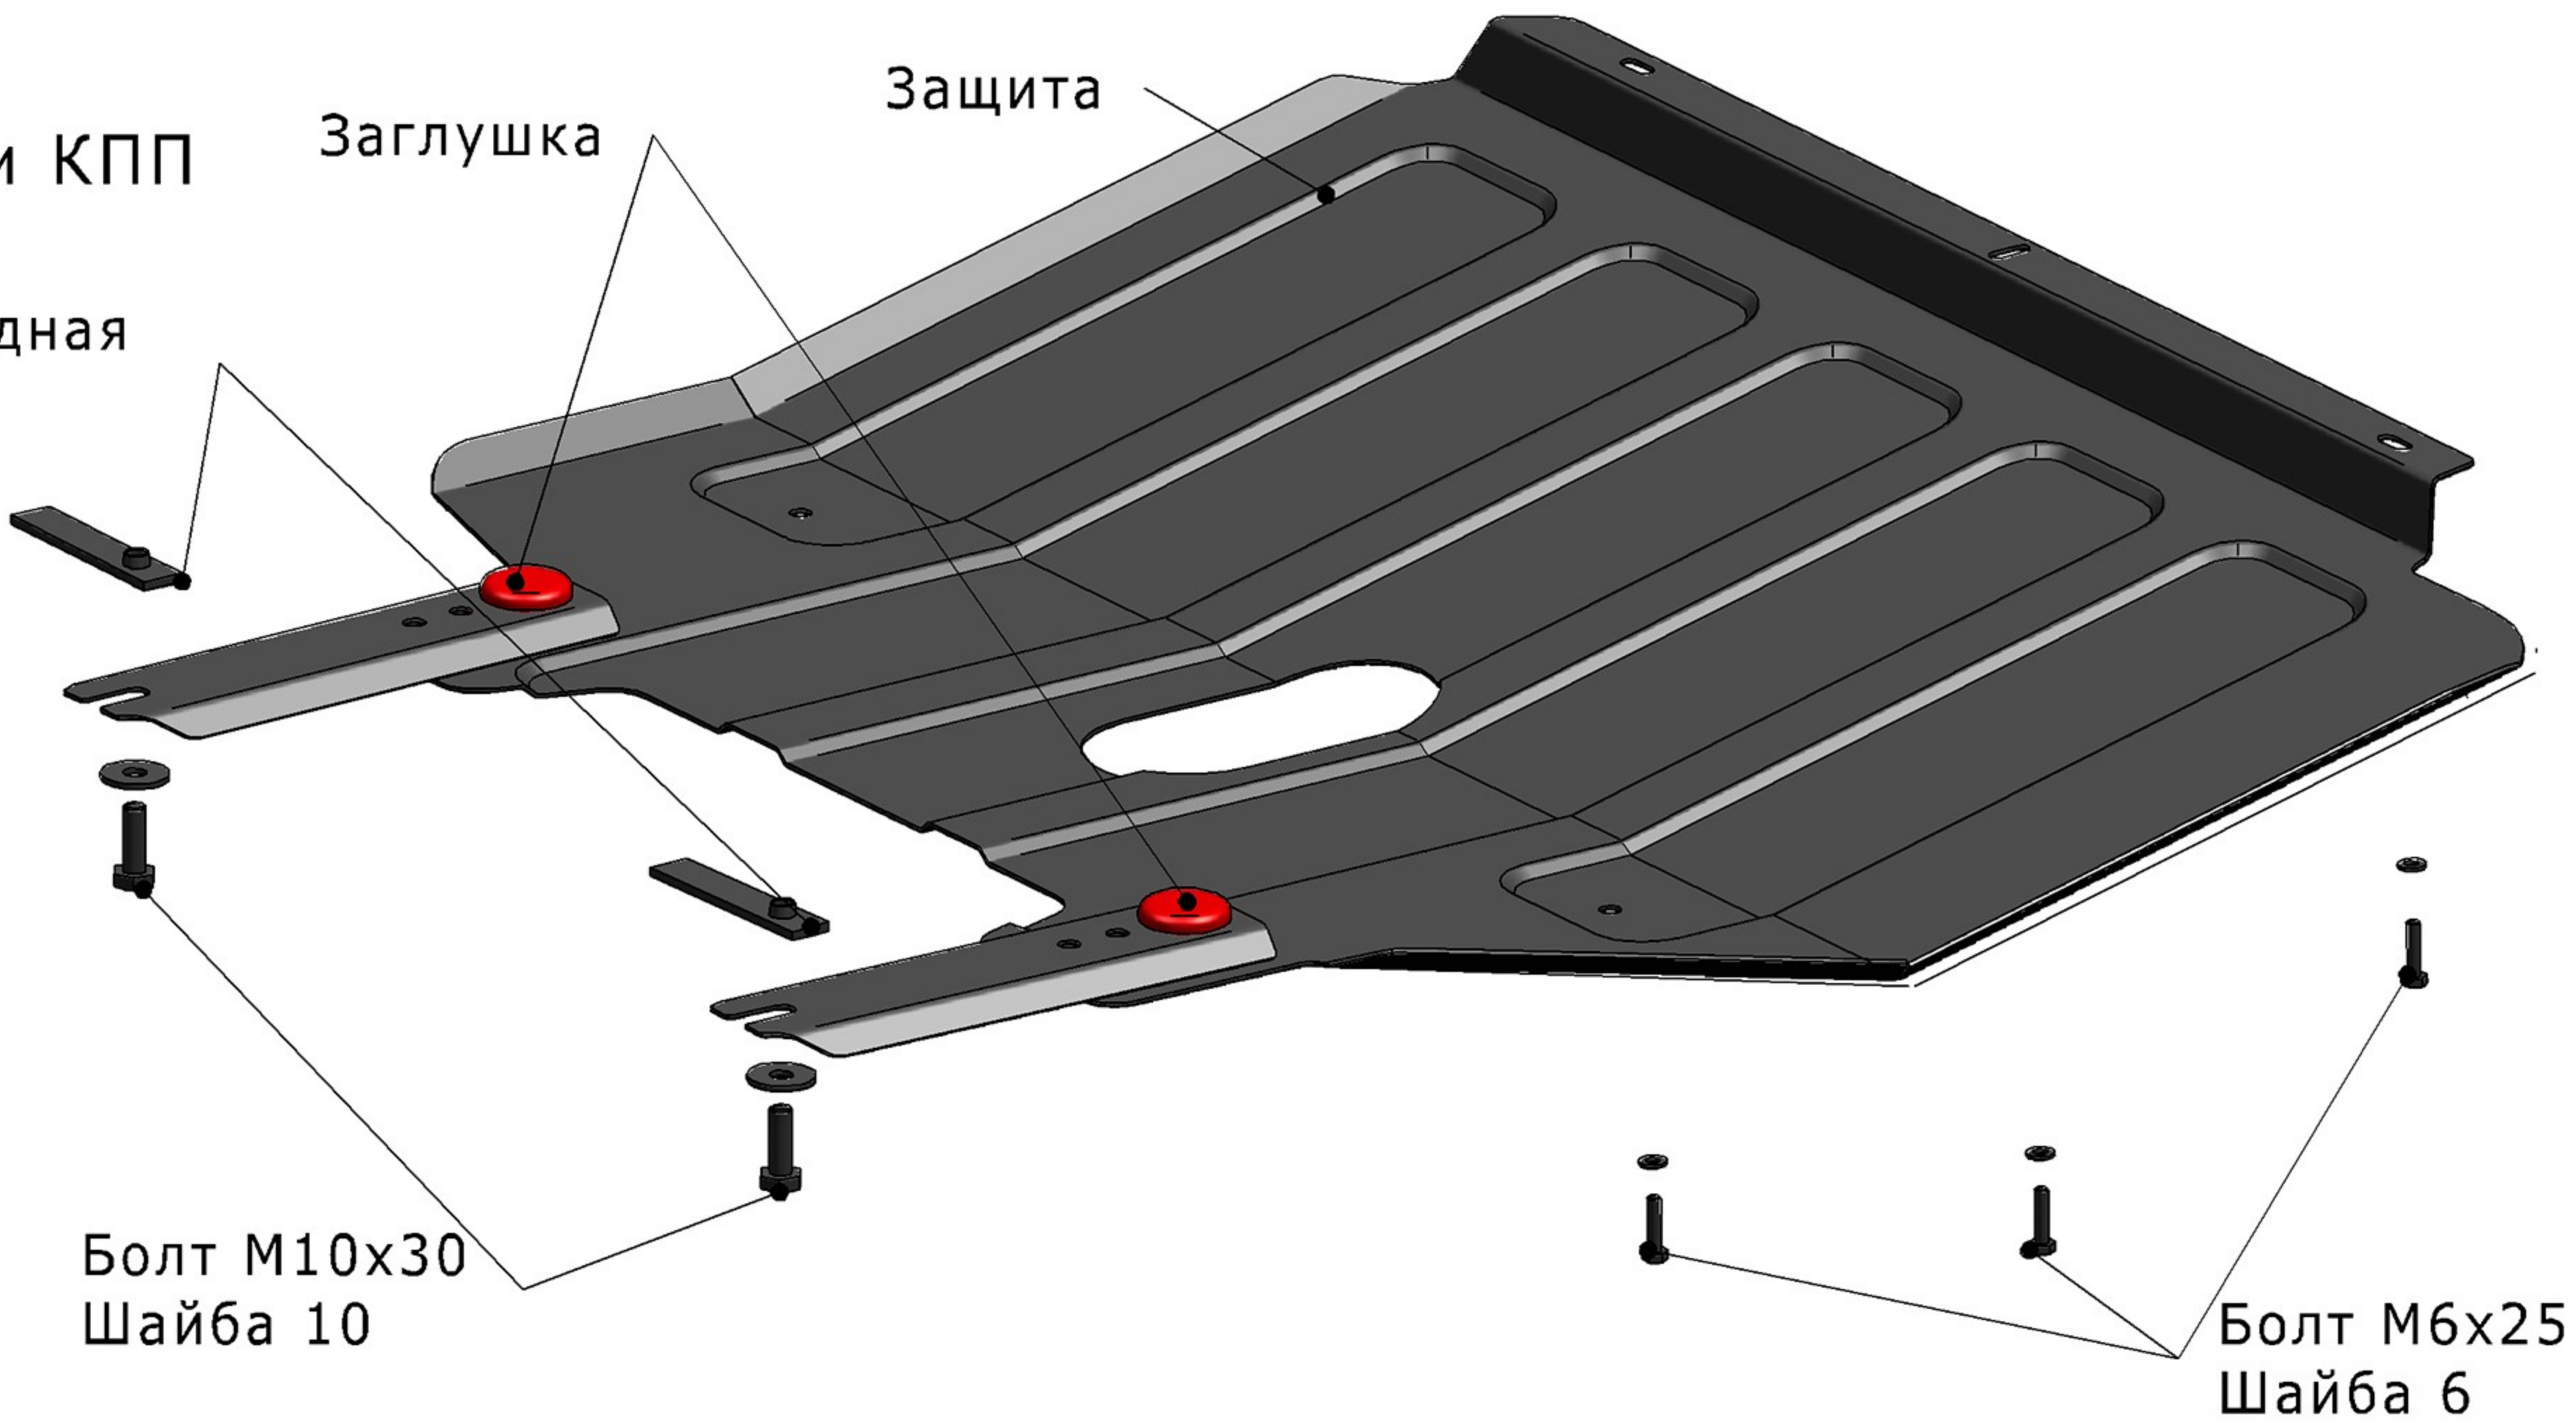

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить три штатных болта крепления штатного пыльника.
2. Установить гайки закладные в отверстия подрамника и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.
4. Заднюю часть защиты завести на установленные болты М10х30.
5. Переднюю часть защиты закрепить болтами М6х25 в штатные резьбовые отверстия.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм