


KIA CARENS

Артикул: Сталь 111.02801.1 Картер и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2006-2010;2010-2012
Объем двигателя: 2,0
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х20..... | 2 Шт. |
| 2. Шайба 10..... | 2 Шт. |
| 3. Гайка закладная М10х65/20..... | 2 Шт. |
| 4. Лючок..... | 1 Шт. |

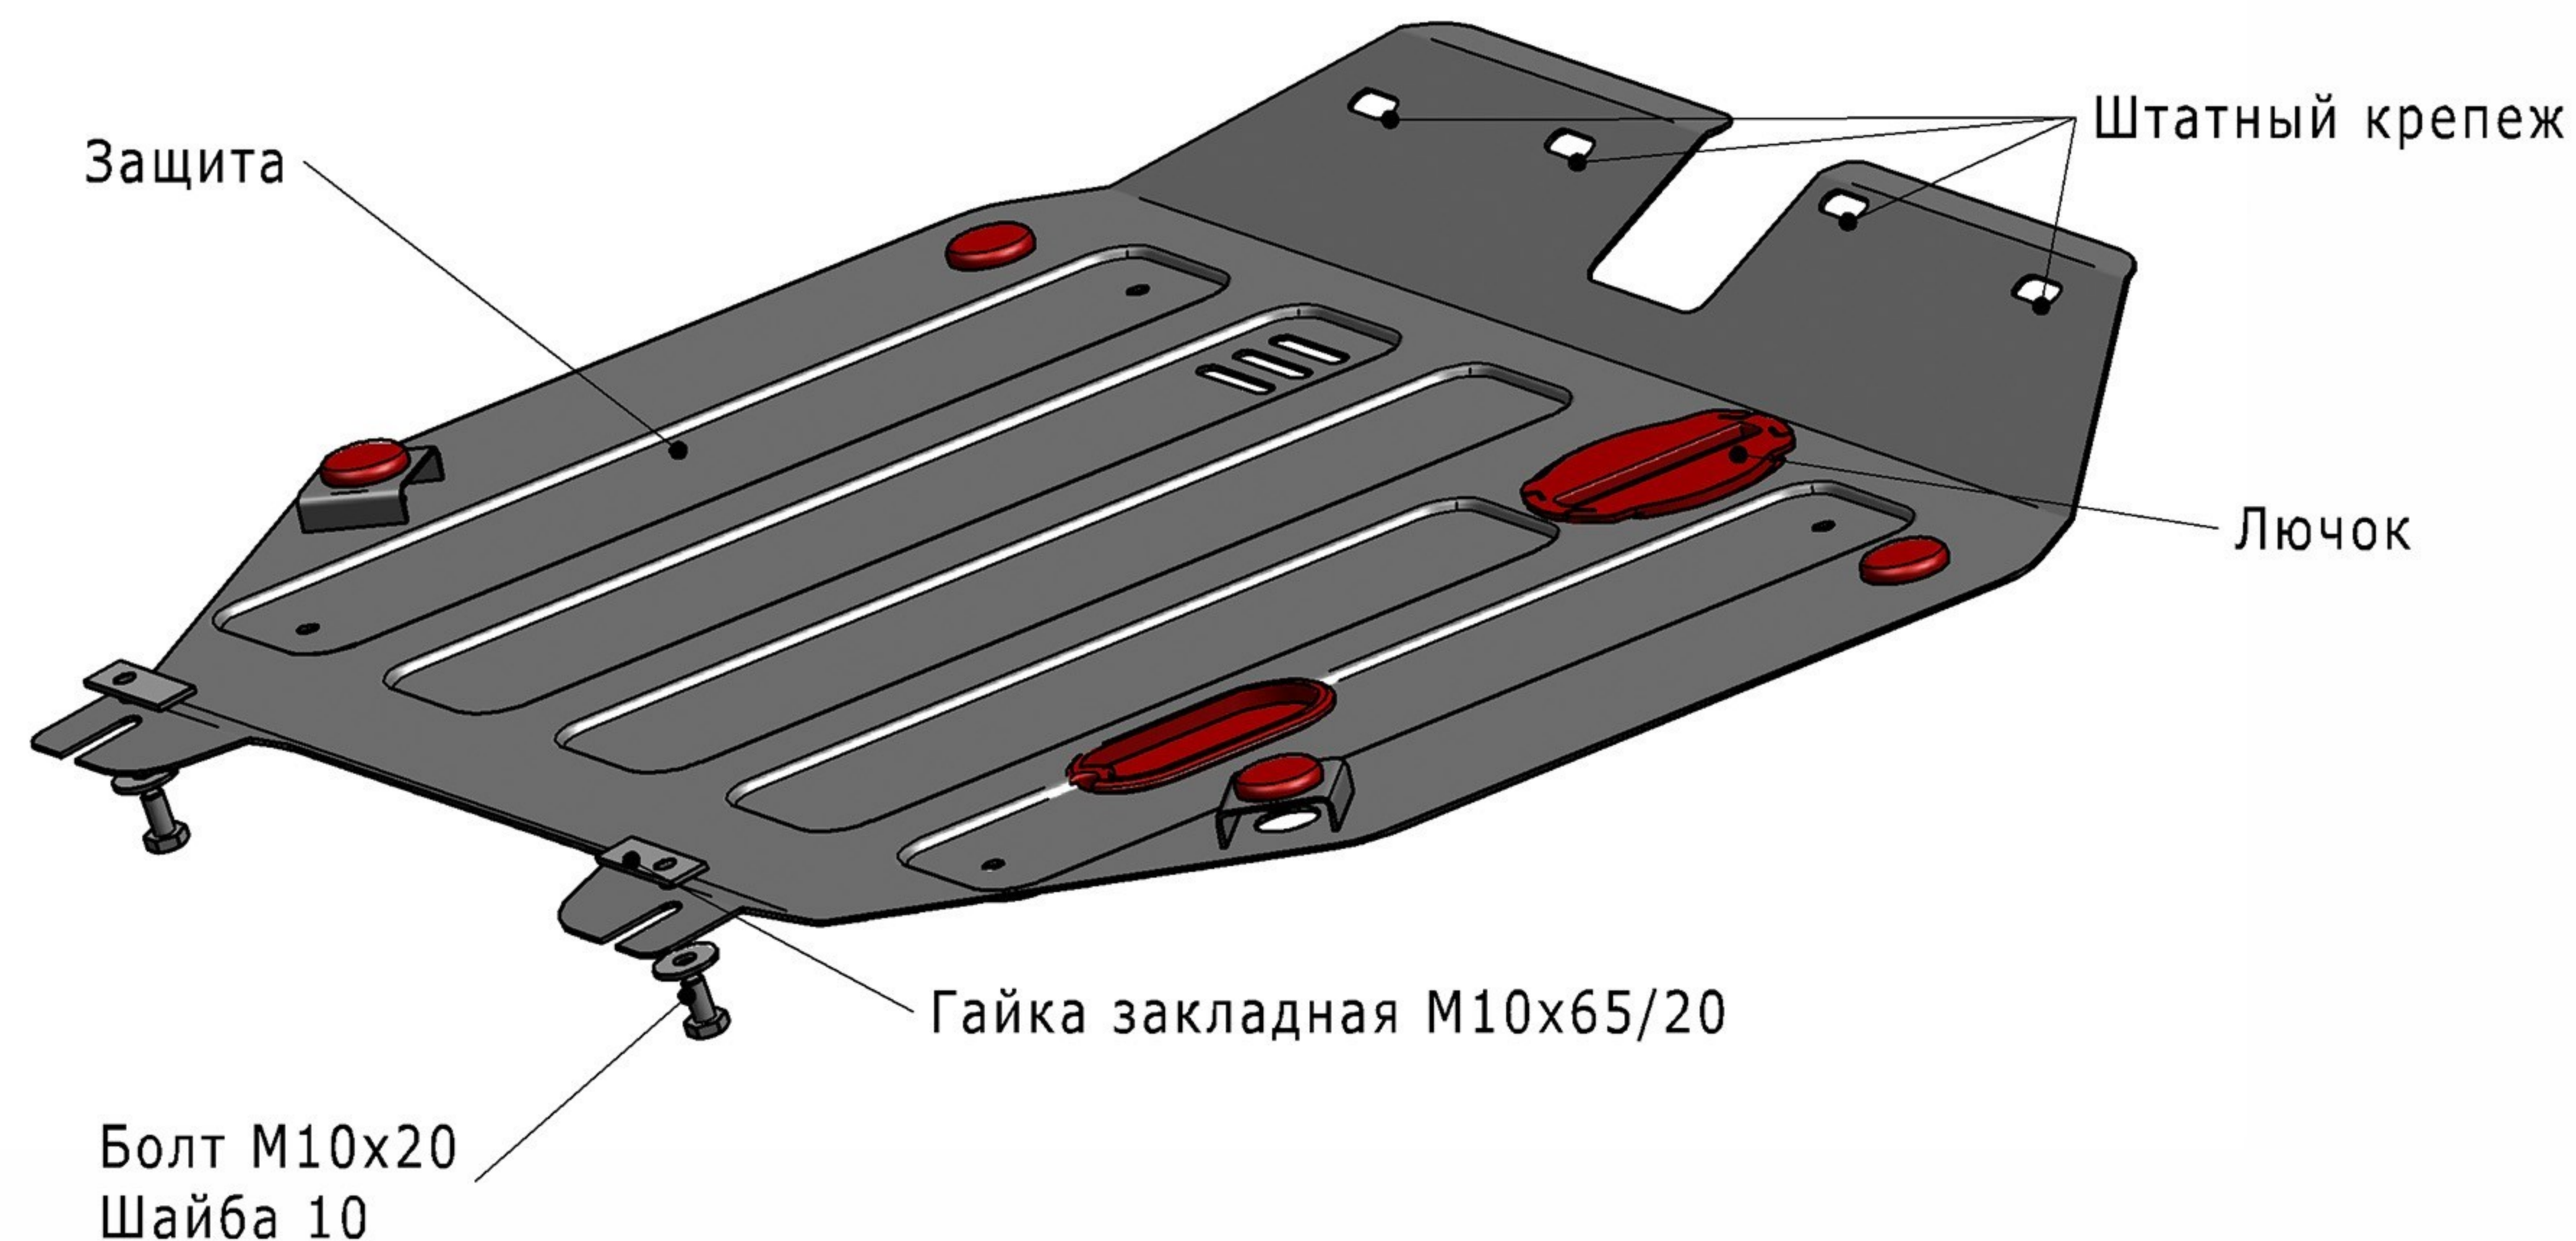

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстие подрамника автомобиля и ввернуть на несколько оборотов болты М10х20.
 2. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х20.
 3. Закрепить переднюю часть защиты штатными болтами.
 4. Затянуть все резьбовые соединения
- Использование пневмоинструмента запрещено.
5. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,0 л.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм