


Changan CS35

Артикул: Сталь 111.08902.1 Защита топливного бака

Привод: FWD
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: 1,6
Тип КПП: АКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	1 шт.
2. Шайба 8.....	3 шт.
3. Втулка h=10 мм.....	1 шт.

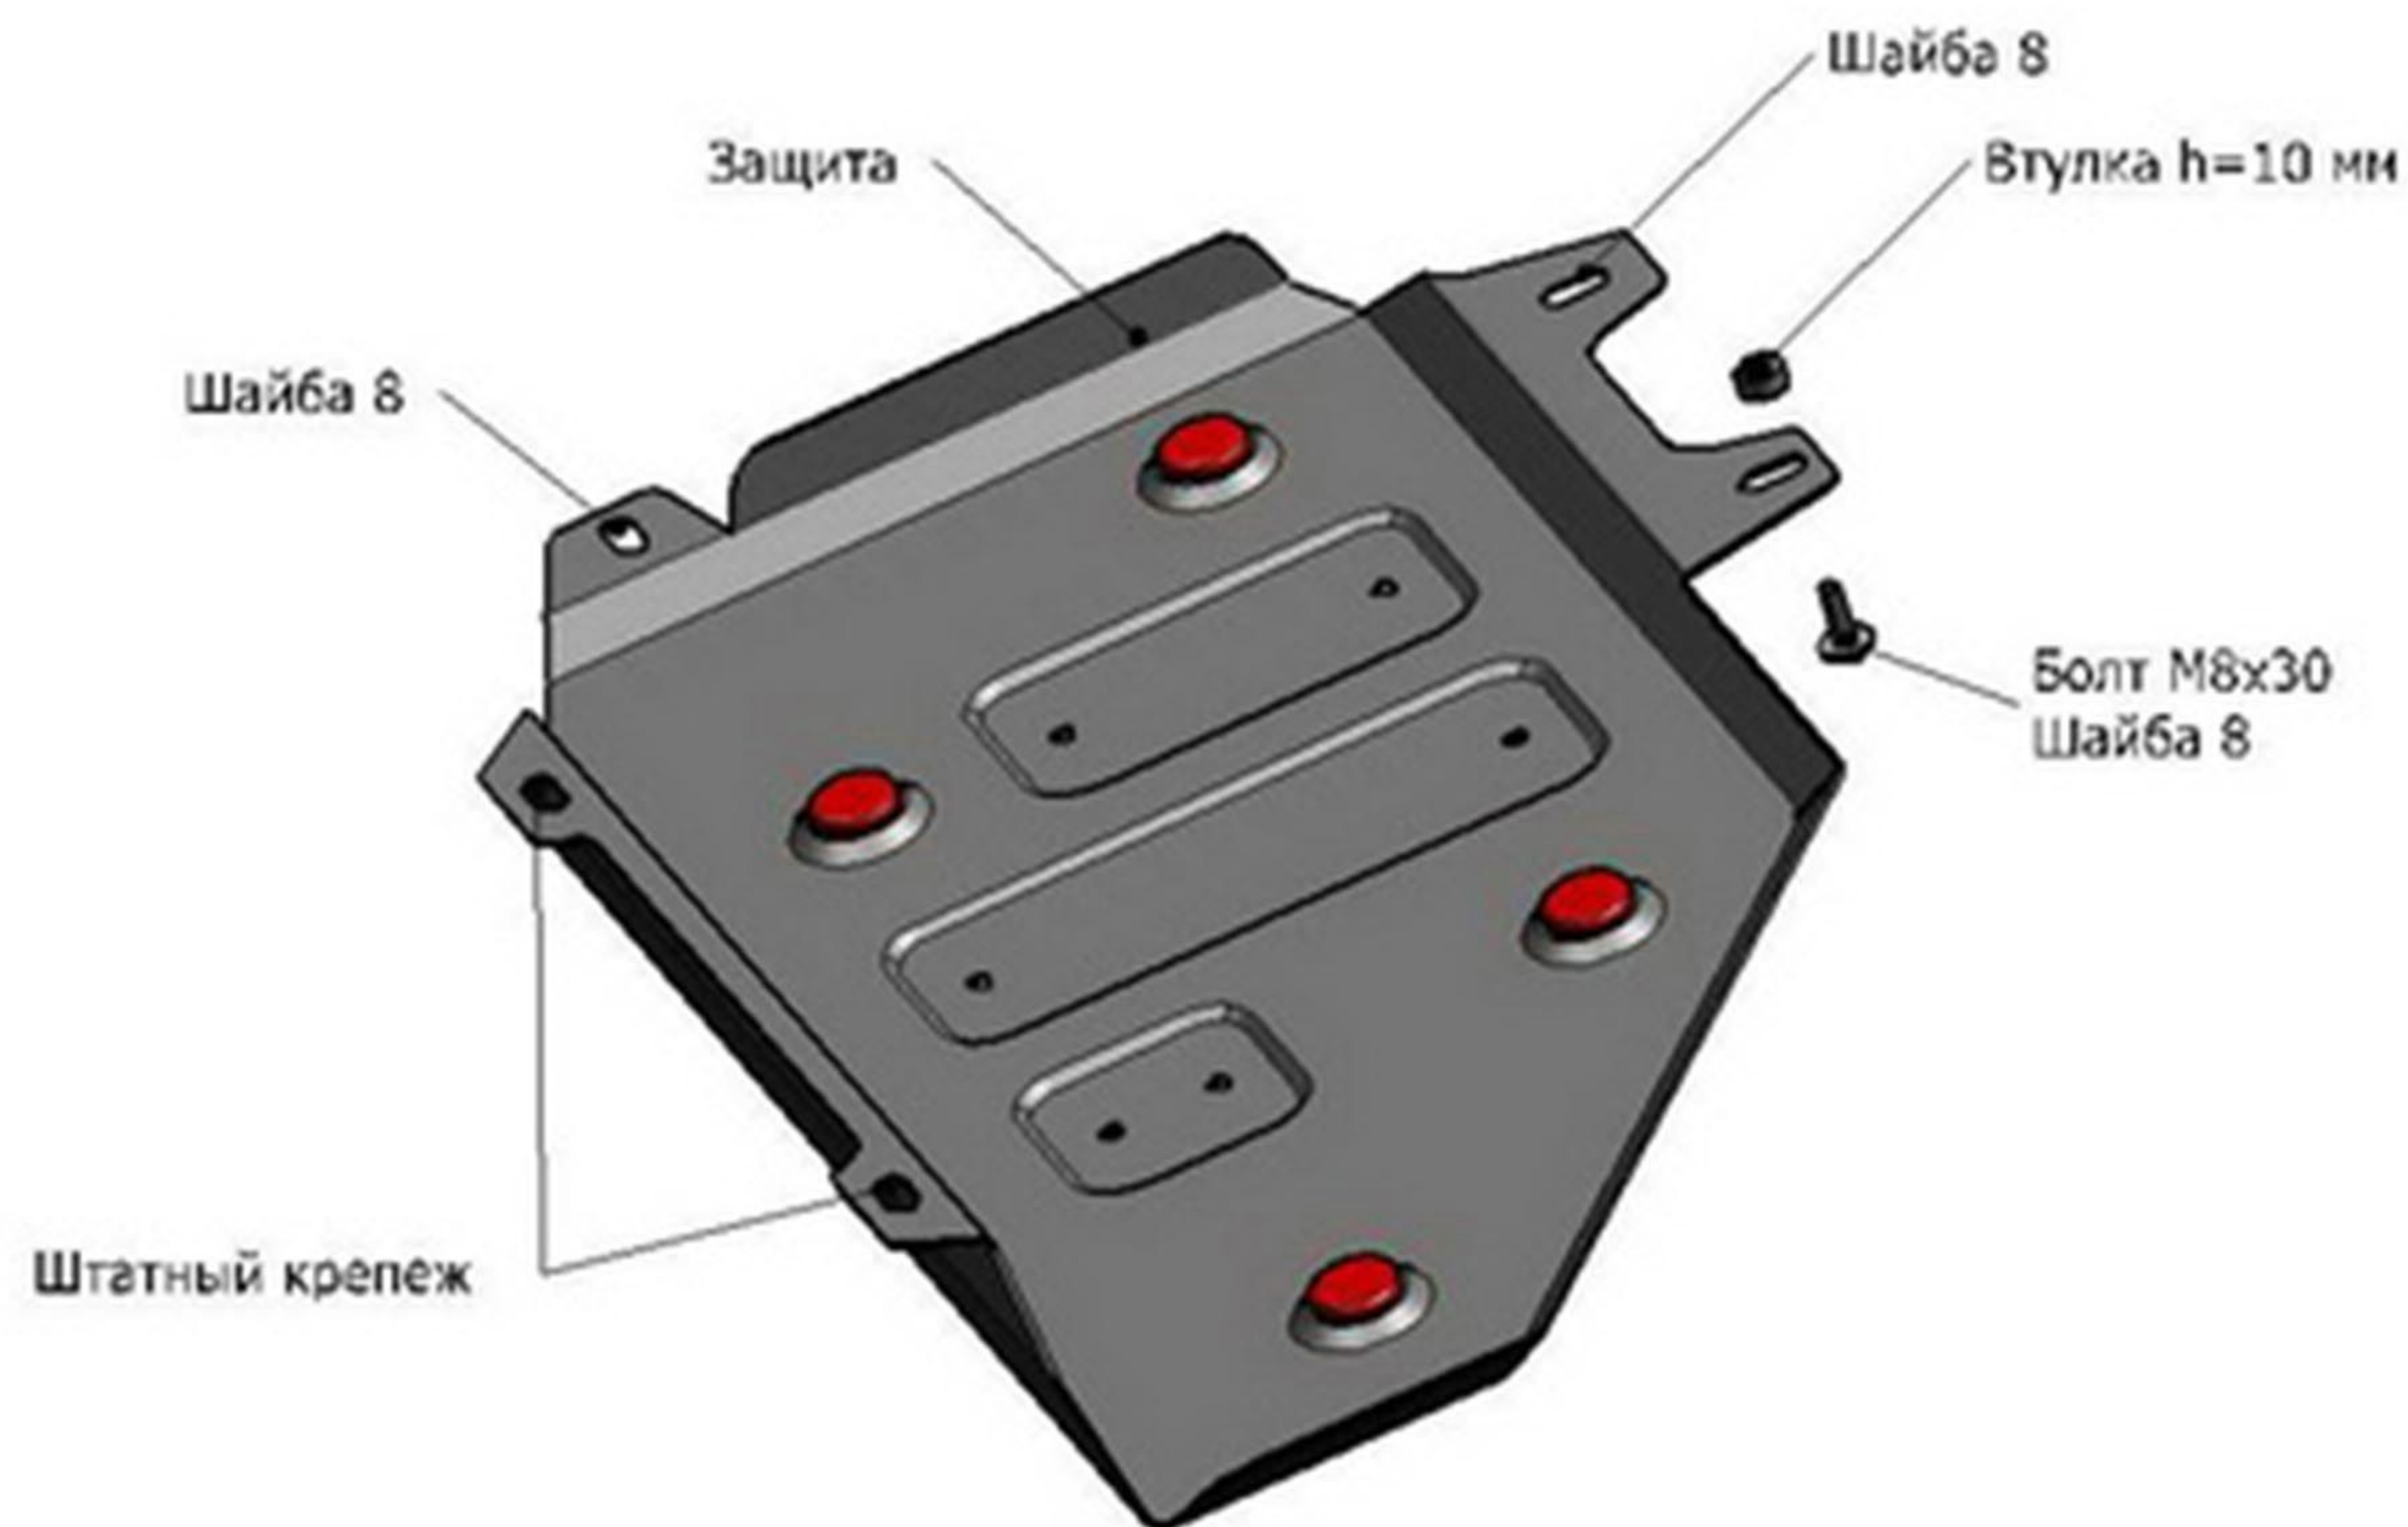

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить два штатных болта крепления задней части топливного бака.
2. Выкрутить три штатных болта М8 возле топливного бака.
3. Закрепить заднюю часть защиты штатным крепежом
4. Закрепить переднюю часть защиты штатным крепежом через шайбы 8 и втулкой h=10 мм согласно инструкции.
5. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).

авто
БРОНЯ