


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 880974.....	2 шт.	Закладная	2 шт.
Кронштейн кузова.....	2 шт.	Шайба 6	2 шт.
Шарнир.....	2 шт.	Руководство по установке...	1 шт.

Схема установки

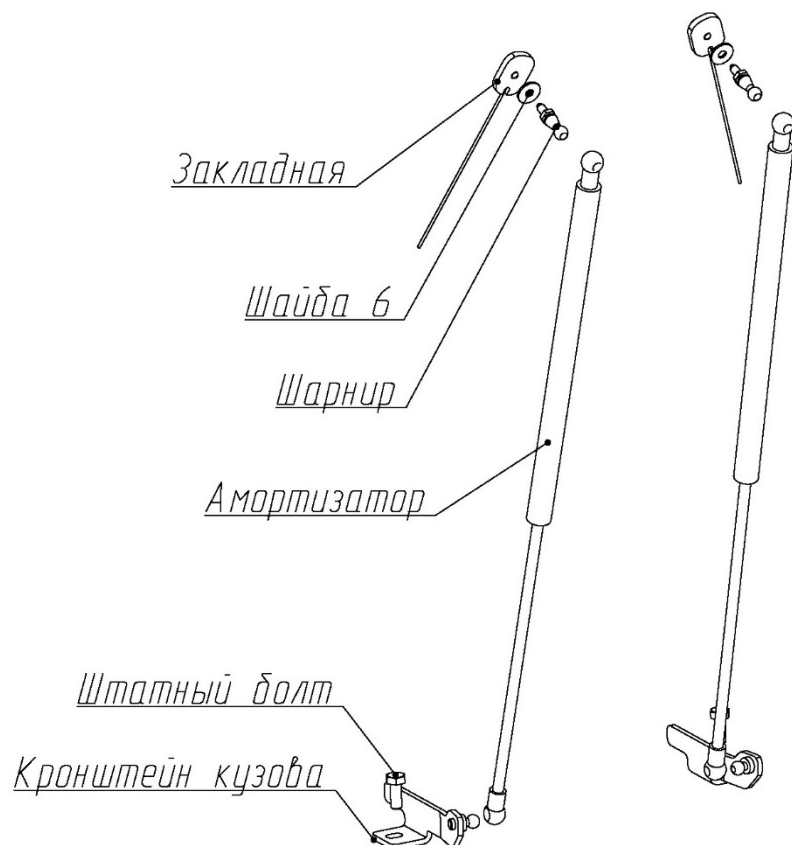

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Kia Seltos (2020-)

Артикул: UKISEL011



УСТАНОВКА

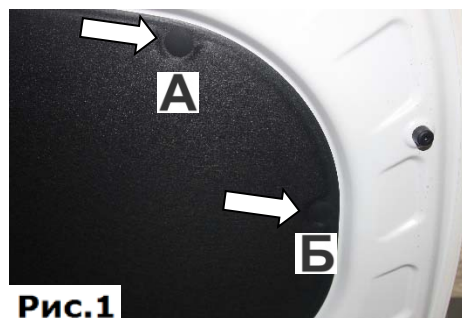


Рис.1



Рис.2



Рис.3

1. Демонтировать указанные клипсы крепления обшивки капота. (Рис.1).

2. Отогнуть обшивку, завести закладную к отверстию, где была закреплена клипса Б. Закрутить в закладную шарнир с шайбой 6. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9Нм (Рис.2).

3. Прижать обшивку к капоту и зафиксировать в проточке шарнира. Клипсу А установить на штатное место (Рис.3).



Рис.4



Рис.5



Рис.6

4. Убрать пластиковый кожух, демонтировав две клипсы (Рис.4).

5. Открутить передний болт крепления петли к кузову торцевой головкой №12. Установить кронштейн кузова, уперев его в петлю. Затянуть штатный болт торцевой головкой №12 с усилием 23Нм. Установить пластиковый кожух на штатное место (Рис.5).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры в капоте, затем на шарниры кронштейнов. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями, а также отсутствие касания амортизаторов и элементов кузова. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!