





Защита бака (алюминий) 4мм
арт. ZKTCC00603

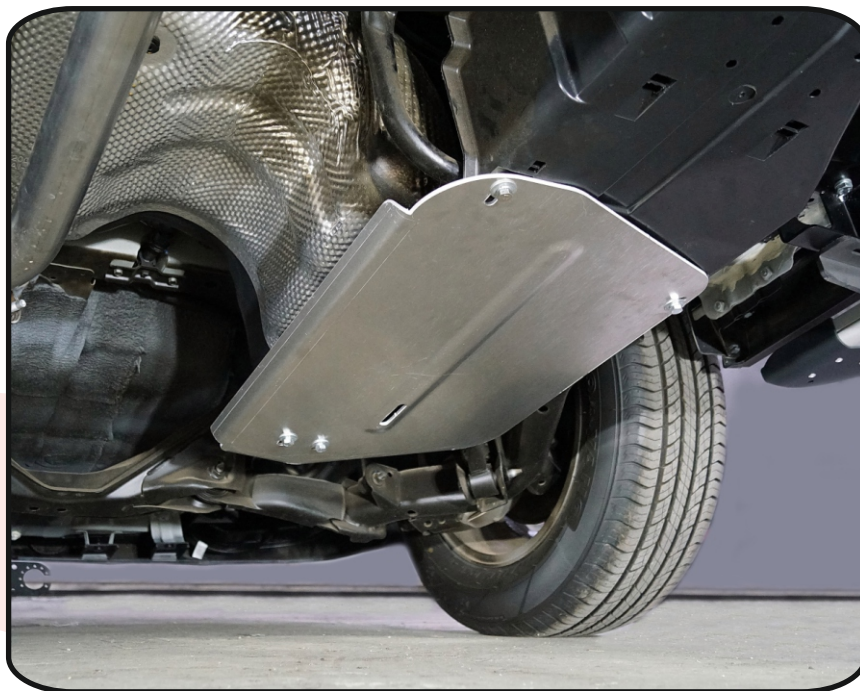

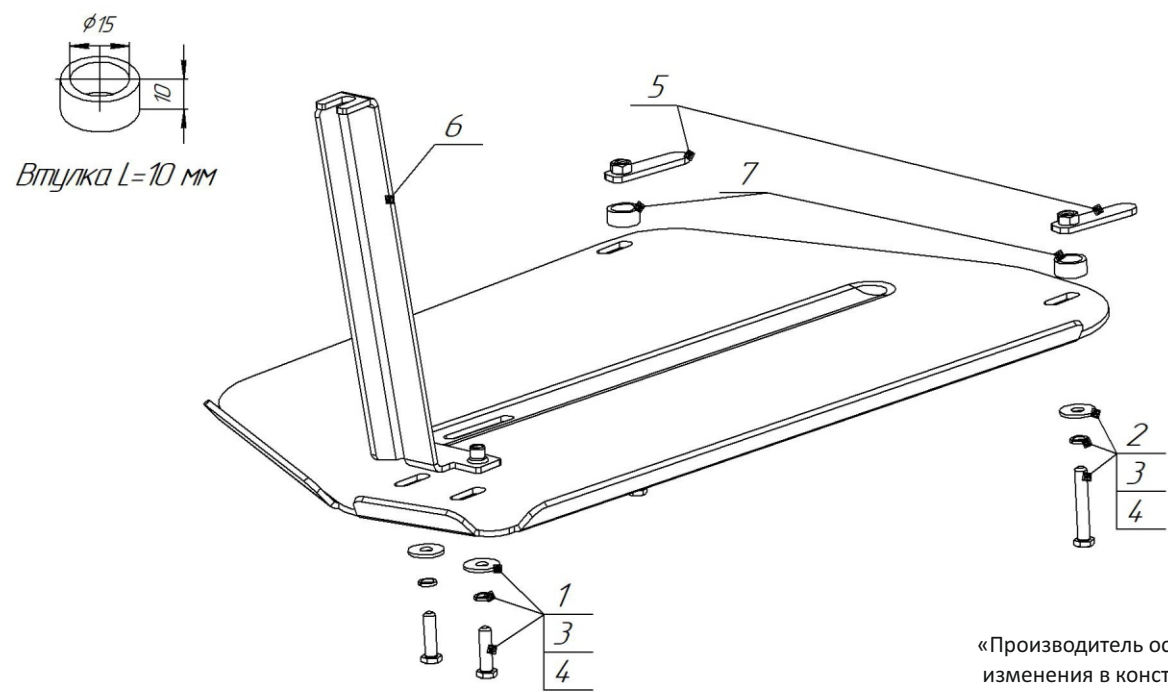


Инструкция по установке

1. Ослабить болт крепления бака, закрепить кронштейн.(поз.6)

2. Вынуть две клипсы пластиковой защиты расположенной перед баком а/м .

3. Вложить дистанционные втулки между защитой дифференциала и штатной защитой в местах где были сняты клипсы, в отверстия вложить закладные кронштейны.

4. Затянуть все элементы крепежа.

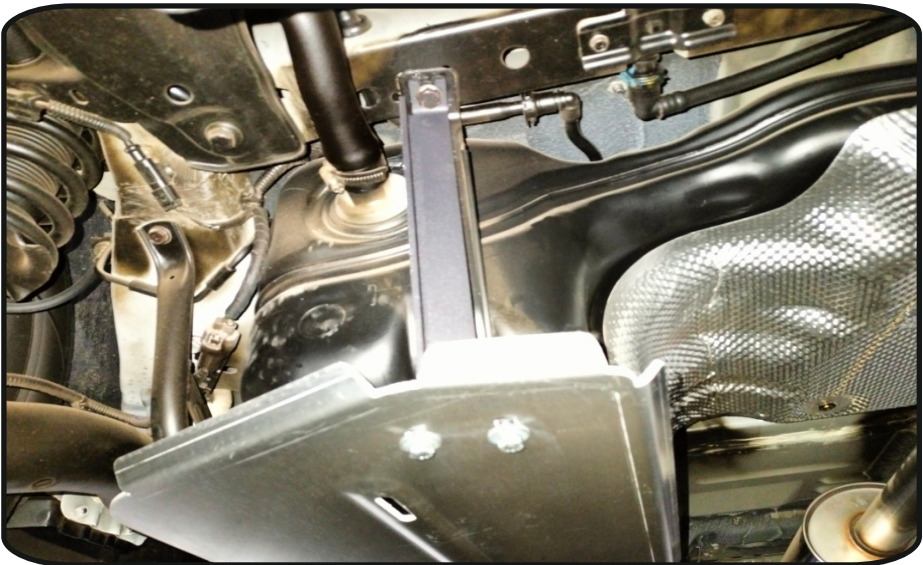

«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»

Комплектация товара

Защита	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз	Наименование	К-во
1	Болт М8х30	2
2	Болт М8х50	2
3	Шайба гровер 8	4
4	Шайба кузовная 8	4
5	Кронштейн закладной z-47	2
6	Кронштейн левый (2714)	1
7	Втулка дистанционная 10мм	2

Дата упаковки: